
Fiche technique

Lourd chemin en treillis SGR 55 FT

Référence: 6000122

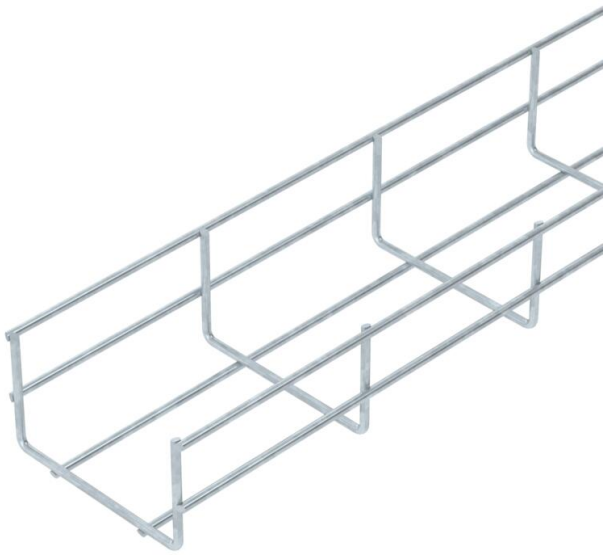

Chemin de câbles en treillis, en fils d'acier soudés par points avec hauteur latérale de 55 mm.
Le maillage est de 50 x 100 mm.
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 15 dB, avec couvercle 25 dB.

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données sources


Référence	6000122
Type	SGR 55 100 FT
Désignation 1	CdC Fil lourdes charges SGR
Fabricant	OBO
Dimension	55x100x3000
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	171,667 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,6183 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique


Lourd chemin en treillis SGR 55 FT

Référence: 6000122

Dimensions



Longueur	3 000 mm
Largeur	100 mm
Largeur	3,94 dans
Hauteur	55 mm
Hauteur	2,17 dans
Cote B	100 mm

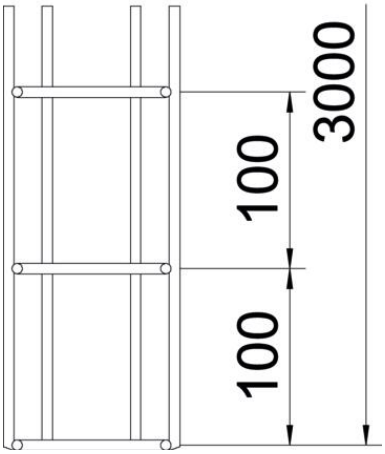

Caractéristiques techniques

Version du connecteur	sans raccord
Type de fixation du système de montage	Plafond Mur
Section utile	40 cm²
Section utile	4000 mm²
Forme de profilé	Forme en U
Conformité ROHS	oui
Type de test de charge selon CEI 61537	Type II
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé

Fiche technique

Lourd chemin en treillis SGR 55 FT

Référence: 6000122

Charges

Espacements utilisables entre supports min.	1 m
Espacements utilisables entre supports max.	3 m
Écart entre supports 1,0 m	2 kN/m
Écart entre supports 1,5 m	1,15 kN/m
Écart entre supports 2,0 m	0,75 kN/m
Écart entre supports 2,5 m	0,5 kN/m
Écart entre supports 3,0 m	0,4 kN/m

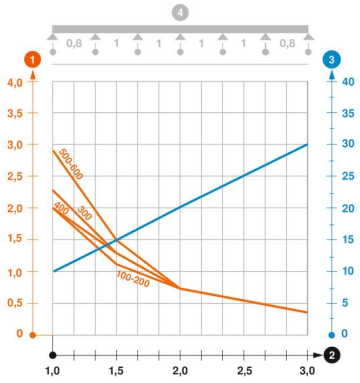


Diagramme de charge du chemin de câbles en treillis SGR 55

1. Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
2. Portée en m
3. Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
4. Schéma de charge pour le procédé de contrôle

Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm

Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement