Fiche technique

Chemin de câbles en treillis lourd SGR 55 A2

Référence: 6000941



Chemin de câbles en treillis, en fils d'acier soudés par points avec hauteur latérale de 55 mm.
Le maillage est de 50 x 100 mm.
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 15 dB, avec couvercle 25 dB.

A2	acier inoxydable
2B	nu, traité

Données sources


Référence	6000941
Type	SGR 55 500 A2
Désignation 1	CdC Fil lourdes charges SGR
Fabricant	OBO
Dimension	55x500x3000
Coloris	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface Norme de surface	nu, traité
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	426,333 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	21,6804 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Chemin de câbles en treillis lourd SGR 55 A2

Référence: 6000941

Dimensions

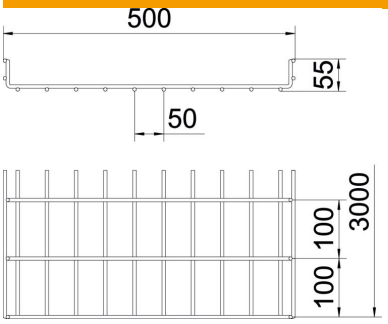

Longueur	3 000 mm
Largeur	500 mm
Largeur	19,69 dans
Hauteur	55 mm
Hauteur	2,17 dans
Cote B	500 mm

Caractéristiques techniques

Version du connecteur	sans raccord
Type de fixation du système de montage	Plafond Mur
Section utile	220 cm²
Section utile	22000 mm²
Forme de profilé	Forme en U
Conformité ROHS	oui
Type de test de charge selon CEI 61537	Type II
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé

Charges

Espacements utilisables entre supports min.	1 m
Espacements utilisables entre supports max.	3 m
Écart entre supports 1,0 m	2,9 kN/m
Écart entre supports 1,5 m	1,5 kN/m
Écart entre supports 2,0 m	0,75 kN/m
Écart entre supports 2,5 m	0,38 kN/m
Écart entre supports 3,0 m	0,4 kN/m

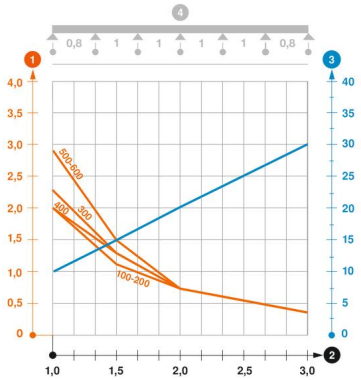


Diagramme de charge du chemin de câbles en treillis SGR 55

1. Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
2. Portée en m
3. Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
4. Schéma de charge pour le procédé de contrôle

— Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm

— Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement