

Technische fiche

Overspanningsbeveiligingsmodule ÜSM-10-230I2P+PE

Artikelnummer: 5092426



Overspanningsbeveiligingsmodule type 2+3 conform DIN EN 61643-11 voor 230/400V netten.

Bedoeld om elektronische apparaten zoals LED-drivers te beschermen.

- voor armaturen met 2 fasen (stroomreductie)
- Met functieweergave en uitschakeling van het belastingscircuit bij uitval van de SPD
- Klein formaat voor installatie in de mastaansluitdoos of voor de bestuurder
- Beveiligingscircuit met een maximale afvoercapaciteit van 10kA
- Reductie van overspanning onder 1300V (beschermingsniveau)
- voor LED-verlichting met PE-aansluiting

Toepassing: in de kabeldoos, kabeldozen, kabelgoot naar ondervloersystemen
Voor de beveiliging van elektronische apparaten zoals bijv. LED-lampen voor overspanningen



Stamgegevens

Artikelnummer	5092426
Type	ÜSM-10-230I2P+PE
Omschrijving 1	Overspanningsbeveil.module
Omschrijving 2	voor LED-lampen met 2 fase
Fabrikant	OBO
Dimensie	230V
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	4,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0298 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Overspanningsbeveiligingsmodule ÜSM-10-230I2P+PE

Artikelnummer: 5092426




Afmetingen

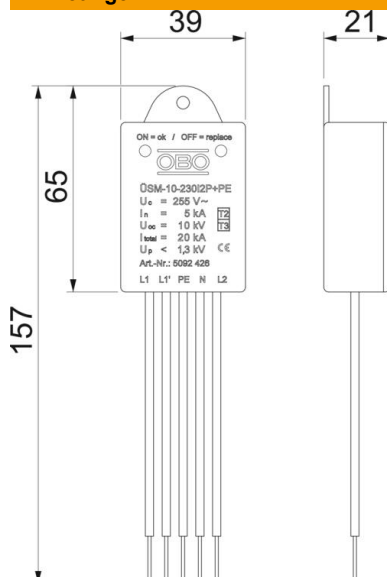

Lengte	155 mm
Breedte	40 mm
Hoogte	21 mm

Technische gegevens

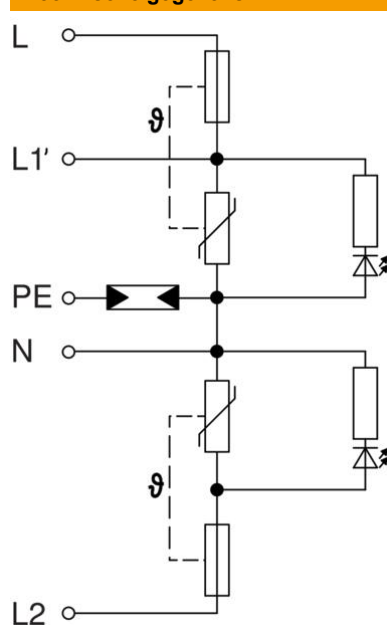

Afleidstroom (8/20 µs) [totaal]	10 kA
Aansluitkabellengte	0,09 m
Aanspreektijd	<25 ns
Uitvoering	2-polig + NPE voor SK I
Uitvoering van de polen	2+N/PE
Bedrijfstemperatuur max.	80 °C
Bedrijfstemperatuur min.	-40 °C
Gemeenschappelijk beschermingsniveau [L-PE]	1,3 kV
Maximale continuïteit (L-N)	255 V
Maximale continuïteit (N-PE)	255 V
Maximale continuïteit AC LPZ	255 V
Max. netzijdige overstroombeveiliging	1→2
Maximale voorverzekering	16 A
Maximale afleidstootstroom (8/20 µs)	10 kA
Maximale afleidstootstroom (8/20 µs) [L-N]	10 kA
Maximale afleidstootstroom (8/20 µs) [N-PE]	10 kA
Montagetype	Overige
Nominale afleidstootstroom (8/20 µs)	5 kA
Nominale afleidstootstroom (8/20 µs) [L-N]	5 kA
Nominale afleidstootstroom (8/20 µs) [N-PE]	5 kA


Technische fiche

Overspanningsbeveiligingsmodule ÜSM-10-230I2P+PE

Artikelnummer: 5092426



Technische gegevens

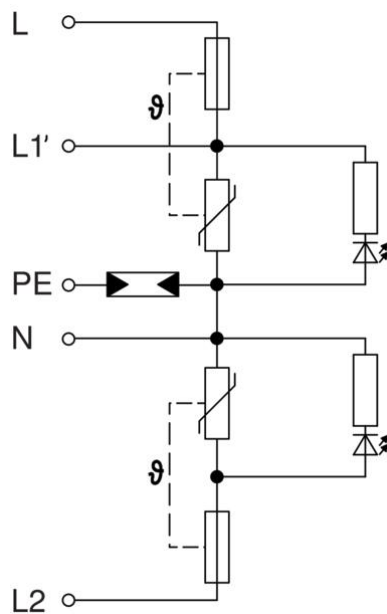

Nominale spanning AC (50/60 Hz)	230 V
OBO_Nominale belastingsstroom (in-/uitgangsklem)	16 A
Testklasse type 2	ja
Testklasse type 3	ja
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsniveau	1,3 kV
Beschermingsniveau [L-N]	≤1,3
Signalering op het apparaat	optisch
SPD volgens EN 61643-11	Type 2+3
SPD conform NEN-EN-IEC 61643-1	klasse II+III
Temperatuurbereik max.	80 °C
Temperatuurbereik min.	-40 °C