
# Fiche technique

## Chemin de câbles en treillis lourd SGR 55 A2

## Référence: 6000958

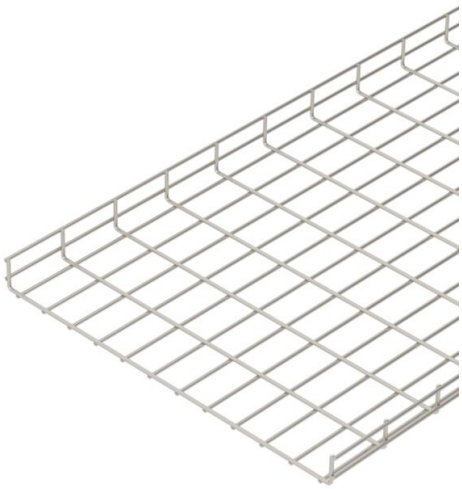

Chemin de câbles en treillis, en fils d'acier soudés par points avec hauteur latérale de 55 mm.
Le maillage est de 50 x 100 mm.
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 15 dB, avec couvercle 25 dB.

| | |
|---|---|
| A2 | acier inoxydable |
| 2B | nu, traité |

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 6000958 |
| Type | SGR 55 600 A2 |
| Désignation 1 | CdC Fil lourdes charges SGR |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 55x600x3000 |
| Coloris | acier inoxydable |
| Matériau | acier inoxydable 1.4301 |
| Surface<br>Norme de surface | nu, traité |
| Unité d'emballage minimale | 3 |
| Unité de mesure | Mètre |
| Poids | 491,667 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 24,6808 kg CO2e / 1 Mètre |

# Fiche technique

## Chemin de câbles en treillis lourd SGR 55 A2

## Référence: 6000958

### Dimensions

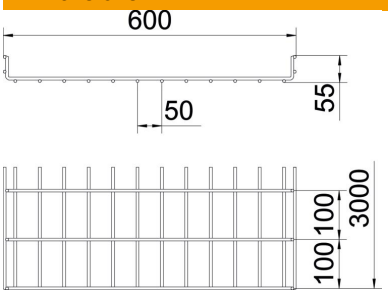


| | |
|---|---|
| Longueur | 3 000 mm |
| Largeur | 600 mm |
| Largeur | 23,62 dans |
| Hauteur | 55 mm |
| Hauteur | 2,17 dans |
| Cote B | 600 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Version du connecteur | sans raccord |
| Type de fixation du système de montage | Plafond Mur |
| Section utile | 265 cm² |
| Section utile | 26500 mm² |
| Forme de profilé | Forme en U |
| Conformité ROHS | oui |
| Type de test de charge selon CEI 61537 | Type II |
| Type de raccord du système de chemin de câble | vissé |

### Charges

| | |
|---|---|
| Espacements utilisables entre supports min. | 1 m |
| Espacements utilisables entre supports max. | 3 m |
| Écart entre supports 1,0 m | 2,9 kN/m |
| Écart entre supports 1,5 m | 1,5 kN/m |
| Écart entre supports 2,0 m | 0,75 kN/m |
| Écart entre supports 2,5 m | 0,38 kN/m |
| Écart entre supports 3,0 m | 0,4 kN/m |

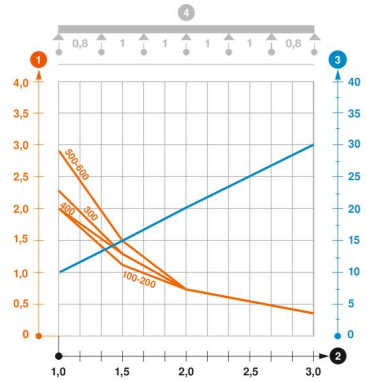



**Diagramme de charge du chemin de câbles en treillis SGR 55**

1. Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
2. Portée en m
3. Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
4. Schéma de charge pour le procédé de contrôle

— Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm

— Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement