
# Fiche technique

## Chemin de câbles SKS-Magic® 60 FS

## Référence: 6059464

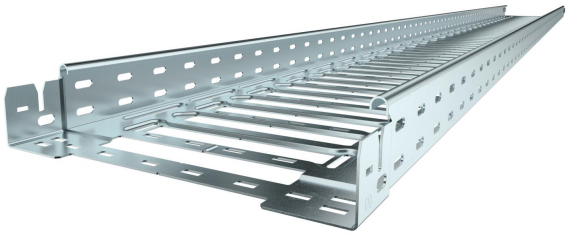

Chemin de câbles avec système de fixation rapide intégré La longueur utile des chemins de câbles est de 3 000 mm.

Le chemin de câbles a une perforation latérale continue de 7 x 20 mm pour l'installation de composants de connexion et d'assemblage supplémentaires.

À partir d'une largeur de chemin de câbles 200 mm avec 30% de perforation, convient pour une utilisation sous des systèmes d'arrosage selon la directive VdS 2092.
La liaison équipotentielle constante est garantie sans élément supplémentaire.
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.
Le chemin de câbles est testé pour le montage au-dessus de faux plafonds coupe-feu (largeurs de chemin comprises entre 100 et 600 mm).

La conception et les paramètres de l'installation correspondent aux certificats valides. .

Vous trouverez de plus amples informations dans le catalogue des systèmes de protection incendie.

| | |
|---|---|
| St | acier |
| FS | galvanisé sendzimir |

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 6059464 |
| Type | SKSM 640 FS |
| Désignation 1 | Chemin de câbles SKSM |
| Désignation 2 | perforé, avec éclissage Magic |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 60x400x3050 |
| Coloris | zinc |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé sendzimir |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 3 |
| Unité de mesure | Mètre |
| Poids | 441,311 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 14,6432 kg CO2e / 1 Mètre |

# Fiche technique

## Chemin de câbles SKS-Magic® 60 FS

## Référence: 6059464

### Dimensions

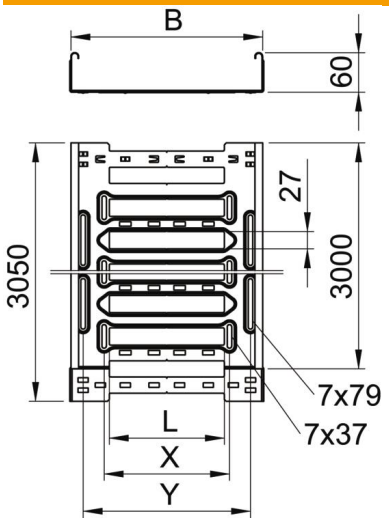


| | |
|---|---|
| Longueur | 3 050 mm |
| Largeur | 400 mm |
| Hauteur | 60 mm |
| Épaisseur de tôle | 1,5 mm |
| Cote B | 400 mm |
| Cote L | 280 mm |
| Cote x | 296 mm |
| Cote y | 362 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Version du connecteur | raccord intégré |
| Type de fixation du système de montage | Sol Plafond Mur |
| Accessible | non |
| Maintien en fonction | non |
| avec partie supérieure | non |
| Perforation de montage dans le fond | oui |
| Schéma de perçage NATO | non |
| Section utile | 238 cm² |
| Section utile | 23800 mm² |
| Conformité ROHS | oui |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| Perforation latérale | oui |
| Modèle longue portée | non |
| Atténuation magnétique du blindage sans couvercle | 20 dB |
| Atténuation magnétique du blindage avec couvercle | 50 dB |
| Type de test de charge selon CEI 61537 | Type II |
| Type de raccord du système de chemin de câble | Fixation à déclic |

# Fiche technique

## Chemin de câbles SKS-Magic® 60 FS

## Référence: 6059464

### Charges

| | |
|---|---|
| Espacements utilisables entre supports min. | 1,5 m |
| Espacements utilisables entre supports max. | 3 m |
| Classe de charge NEMA | 8C |
| Écart entre supports 1,5 m | 2,7 kN/m |
| Écart entre supports 2,0 m | 2,1 kN/m |
| Écart entre supports 2,5 m | 1,47 kN/m |
| Écart entre supports 3,0 m | 0,8 kN/m |

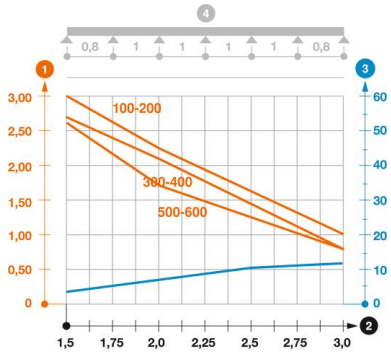



**Diagramme de charge du chemin de câbles SKSM 60**

1. Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
2. Portée en m
3. Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
4. Schéma de charge pour le procédé de contrôle

Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm

Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement