
# Fiche technique

## Chemin de câbles SKS-Magic® 60 A2

## Référence: 6059498

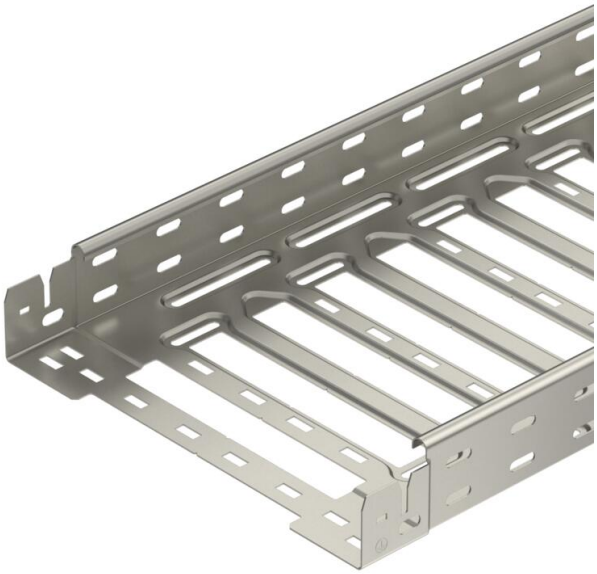

Chemin de câbles avec système de fixation rapide intégré La longueur utile des chemins de câbles est de 3 000 mm.

Le chemin de câble dispose d'une perforation latérale continue de 7 x 20 mm pour l'installation d'éléments de montage et de raccordement supplémentaires.

À partir d'une largeur de chemin de câbles 200 mm avec 30% de perforation, selon la directive VdS 2092, convient pour une utilisation sous des systèmes d'arrosage.
La liaison équipotentielle constante est garantie sans élément supplémentaire.

| | |
|---|---|
| A2 | acier inoxydable |
| 2B | nu, traité |

## Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 6059498 |
| Type | SKSM 640 A2 |
| Désignation 1 | Chemin de câbles SKSM |
| Désignation 2 | perforé, avec éclissage Magic |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 60x400x3050 |
| Coloris | acier inoxydable |
| Matériau | acier inoxydable 1.4301 |
| Surface | nu, traité |
| Norme de surface | |
| Unité d'emballage minimale | 3 |
| Unité de mesure | Mètre |
| Poids | 443,934 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 31,2823 kg CO2e / 1 Mètre |

# Fiche technique

## Chemin de câbles SKS-Magic® 60 A2

## Référence: 6059498

### Dimensions

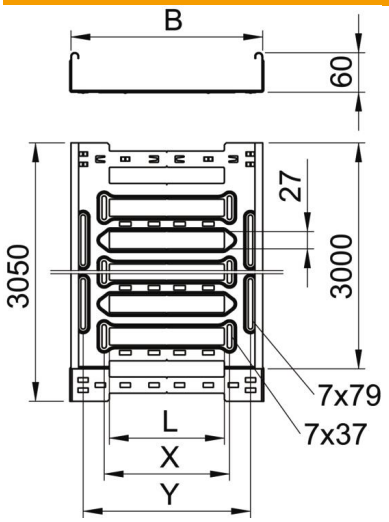


| | |
|---|---|
| Longueur | 3 050 mm |
| Largeur | 400 mm |
| Hauteur | 60 mm |
| Épaisseur de tôle | 1,5 mm |
| Cote B | 400 mm |
| Cote L | 280 mm |
| Cote x | 296 mm |
| Cote y | 362 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Version du connecteur | raccord intégré |
| Type de fixation du système de montage | Sol Plafond Mur |
| Accessible | non |
| Maintien en fonction | non |
| avec partie supérieure | non |
| Perforation de montage dans le fond | oui |
| Schéma de perçage NATO | non |
| Section utile | 238 cm² |
| Section utile | 23800 mm² |
| Conformité ROHS | oui |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| Perforation latérale | oui |
| Modèle longue portée | non |
| Atténuation magnétique du blindage sans couvercle | 20 dB |
| Atténuation magnétique du blindage avec couvercle | 50 dB |
| Type de test de charge selon CEI 61537 | Type II |
| Type de raccord du système de chemin de câble | Fixation à déclic |

# Fiche technique

## Chemin de câbles SKS-Magic® 60 A2

## Référence: 6059498

### Charges

| | |
|---|---|
| Espacements utilisables entre supports min. | 1,5 m |
| Espacements utilisables entre supports max. | 3 m |
| Écart entre supports 1,5 m | 2,7 kN/m |
| Écart entre supports 2,0 m | 2,1 kN/m |
| Écart entre supports 2,5 m | 1,47 kN/m |
| Écart entre supports 3,0 m | 0,8 kN/m |

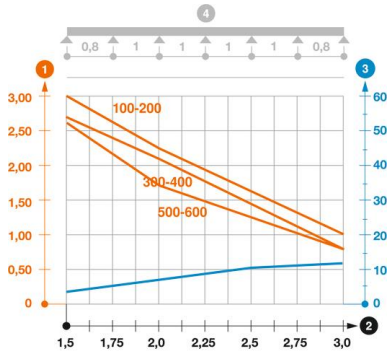



**Diagramme de charge du chemin de câbles SKSM 60**

1. Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
2. Portée en m
3. Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
4. Schéma de charge pour le procédé de contrôle

— Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm

— Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement