# Fiche technique

## Chemin de câbles SKS-Magic® 85 non perforé FT

## Référence: 6059785



Chemin de câbles non perforé avec système de fixation rapide intégré La longueur utile des chemins de câbles est de 3 000 mm.
La liaison équipotentielle constante est garantie sans élément supplémentaire.

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 6059785 |
| Type | SKSMU 830 FT |
| Désignation 1 | Chemin de câbles SKSMU |
| Désignation 2 | non perforé avec écliss. Magic |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 85x300x3050 |
| Coloris | zinc |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d'emballage minimale | 3 |
| Unité de mesure | Mètre |
| Poids | 619,508 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 18,5624 kg CO2e / 1 Mètre |

# Fiche technique

## Chemin de câbles SKS-Magic® 85 non perforé FT

## Référence: 6059785

### Dimensions

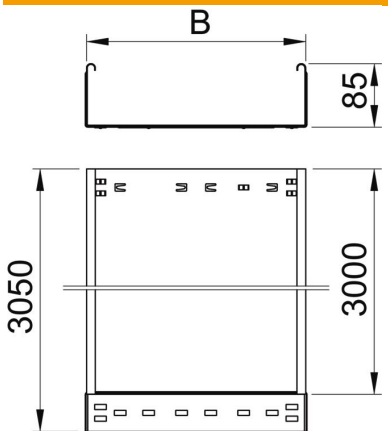


| | |
|---|---|
| Longueur | 3 050 mm |
| Largeur | 300 mm |
| Hauteur | 85 mm |
| Épaisseur de tôle | 1,5 mm |
| Cote B | 300 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Version du connecteur | raccord intégré |
| Type de fixation du système de montage | Sol Plafond Mur |
| Accessible | non |
| Maintien en fonction | non |
| avec partie supérieure | non |
| Perforation de montage dans le fond | non |
| Schéma de perçage NATO | non |
| Section utile | 253 cm² |
| Section utile | 25300 mm² |
| Conformité ROHS | oui |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| Perforation latérale | non |
| Modèle longue portée | non |
| Type de test de charge selon CEI 61537 | Type II |
| Longueur utile | 3000 mm |
| Type de raccord du système de chemin de câble | Fixation à déclic |

# Fiche technique

## Chemin de câbles SKS-Magic® 85 non perforé FT

## Référence: 6059785

### Charges

| | |
|---|---|
| Espacements utilisables entre supports min. | 1,5 m |
| Espacements utilisables entre supports max. | 3 m |
| Écart entre supports 1,5 m | 2,8 kN/m |
| Écart entre supports 2,0 m | 2,25 kN/m |
| Écart entre supports 2,5 m | 1,5 kN/m |
| Écart entre supports 3,0 m | 0,75 kN/m |

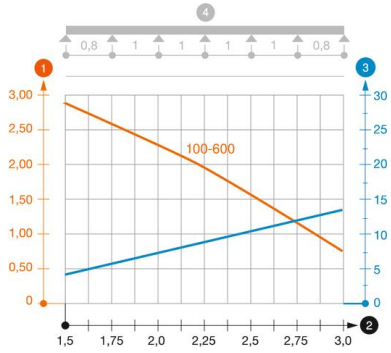



**Diagramme de charge du chemin de câbles SKSMU 85**

1. Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
2. Portée en m
3. Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
4. Schéma de charge pour le procédé de contrôle

Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm

Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement