

Vrije vormgeving



De nieuwe
vloercontactdoos
UDHOME-ONE

De UDHOME-ONE vloercontactdoos


Voor toepassing in
ondiepe dekvloeren

Het kleinste en meest duurzame lid van de
productfamilie - nog lager en daarom energiezuiniger
dankzij de hoge verwarmingsdynamiek

Nivellering tot vloerhoogte


Het frame van de UDHOME-ONE kan worden aangepast aan de bovenrand van de vloerbekleding met 4 geïntegreerde nivelleringssteunen. Het nivelleringsbereik van de UDHOME-ONE is altijd 75 - 105 mm, ongeacht de uitvoering van het deksel.

Snel en eenvoudig
installeren

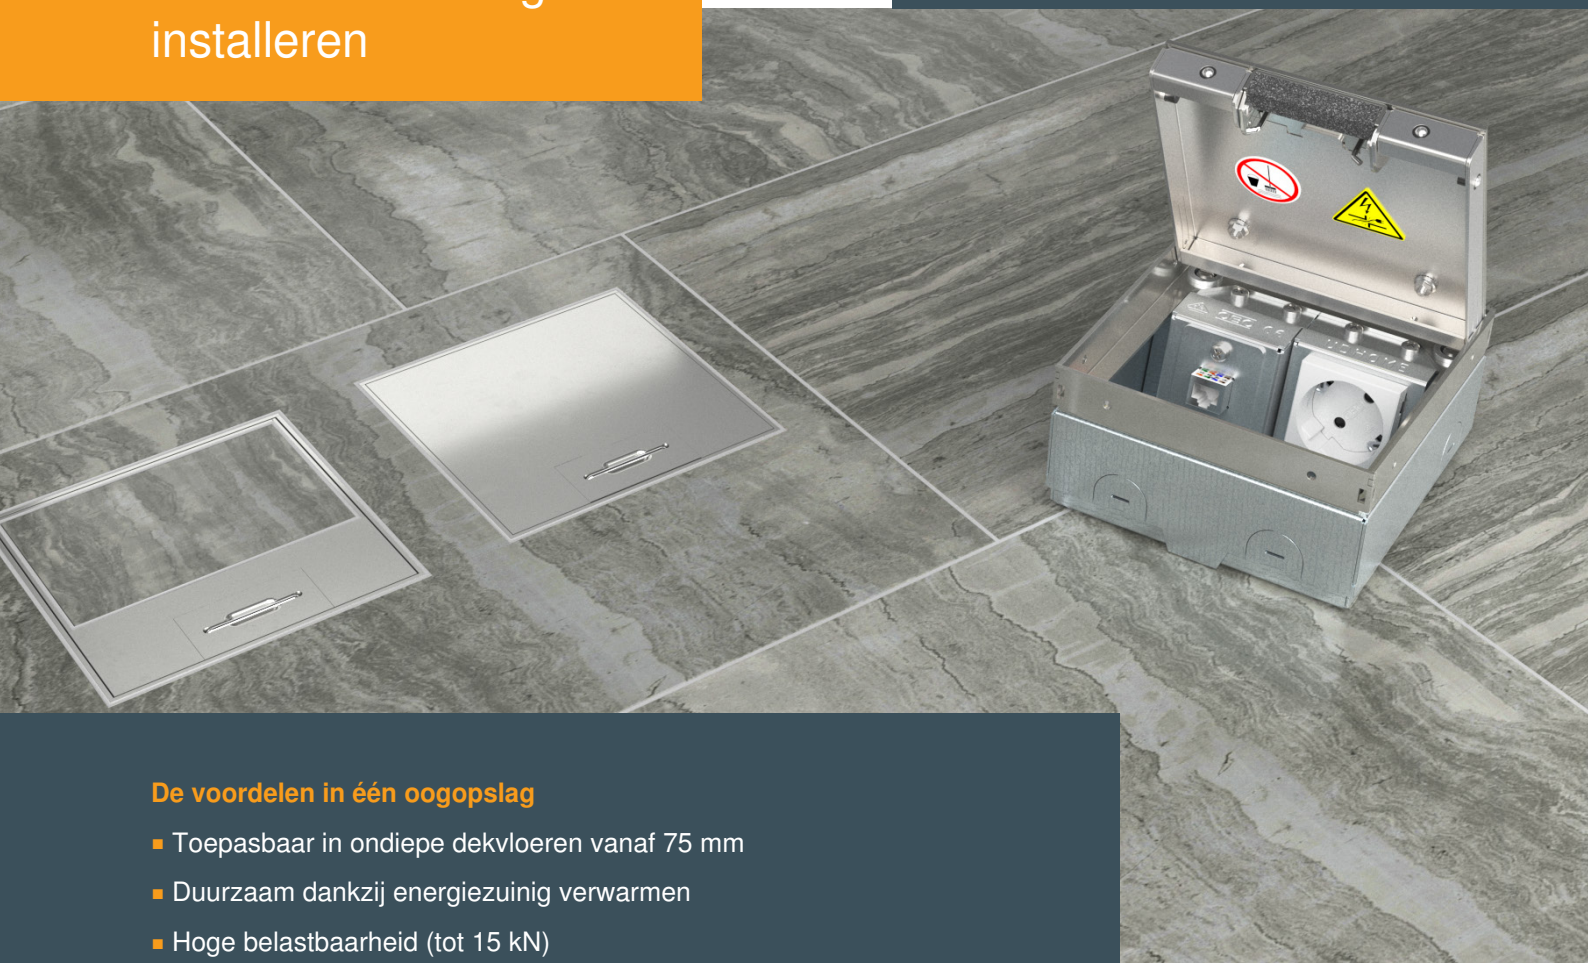

De voordelen in één oogopslag

- Toepasbaar in ondiepe dekvloeren vanaf 75 mm
- Duurzaam dankzij energiezuinig verwarmen
- Hoge belastbaarheid (tot 15 kN)
- Flexibele uitrusting
- Deksel kan nog gesloten worden wanneer de stekkers zijn aangesloten
- VDE-gecertificeerd
- Nivelleerbereik tot +30 mm.

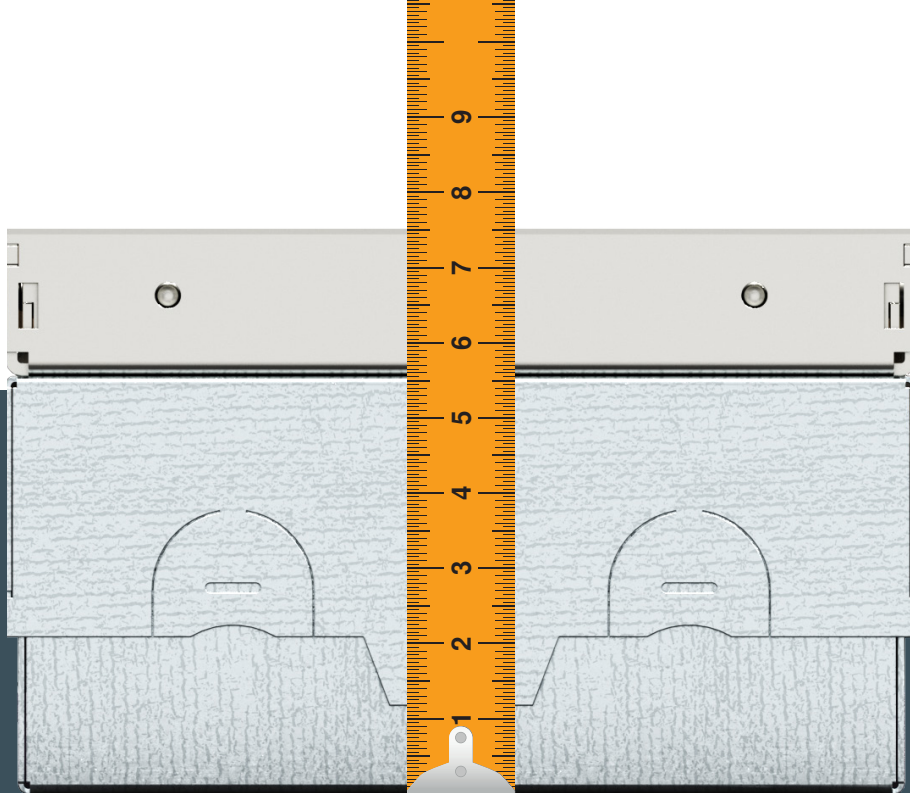

Vloercontactdoos UDHOME-ONE

140 x 140

1 Module 45®-inbouwapparaat
1 datatechniekmodule

Plaatsbesparende vloerinstallatie


De vloercontactdozen worden direct op de ruwe vloer (RFB) gemonteerd, met flexibele installatiebuizen verbonden en vervolgens vlak in de dekvloer verwerkt. Dankzij het geïntegreerde nivelleermechanisme kan de UDHOME-ONE ook geïnstalleerd worden in vloeren met een hoogte tot 100 mm.

Apparatuurinbouw

De vloercontactdozen UDHOME-ONE zijn met VDE-inbouwapparaten voorgeconfigureerd. Een variant met lege montagesteun is ook leverbaar.


Bovendien zijn voor de montage van de data module verschillende montageplaten leverbaar

Een 2-voudige Module 45® montageplaat is verkrijgbaar als accessoire om achteraf een UDHOME-ONE in te bouwen.

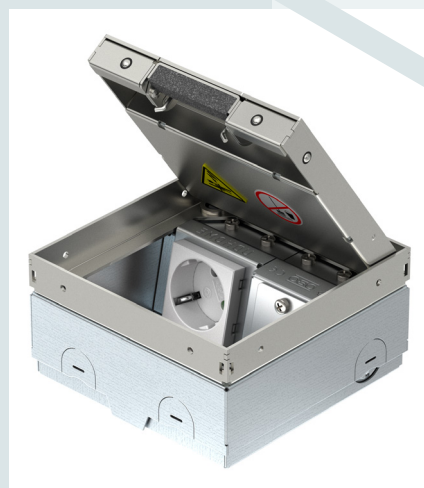

uitgerust met:

1 x Module 45®-stopcontact
1 x datatechniek-blindplaat



Datatechniekplaat voor optionele inbouw van een data module. Een montageplaat voor maximaal 2 Module 45® apparaten is ook als optie verkrijgbaar

OBO Bettermann Belux N.V.

Bist 14
2630 Aartselaar
België

Klantendienst:

Tel.: 03 870 74 00
info@obo.be
www.obo.be

© OBO Bettermann 12/2022 BE-NL

Building Connections

