

Fiche technique

Tige de capture arrondie d'un côté, filetage M16

Référence: 5402808

OBO
BETTERMANN



- Avec filetage M16 x 20
- Avec éclisse de raccordement
- Avec raccord pré-monté type 5001 DIN pour conducteur rond Rd 8-10
- Pour pieds avec filetage intérieur M16

St acier
FT galvanisé à chaud par trempage

Données sources

Référence	5402808
Type	101 A-L100
Désignation 1	Pointe de captage
Désignation 2	avec raccord
Fabricant	OBO
Dimension	1000mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	160 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,8202 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Tige de capture arrondie d'un côté, filetage M16

Référence: 5402808

OBO
BETTERMANN

Dimensions

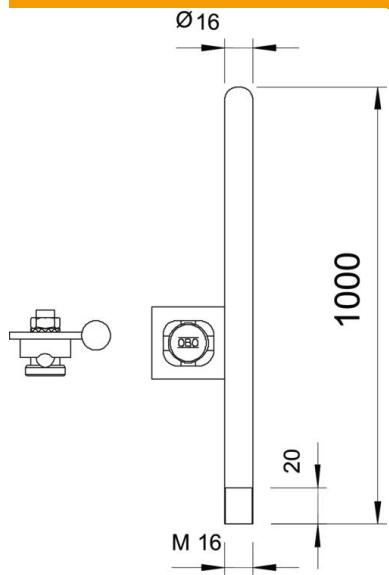

Longueur	1 000 mm
Cote L	1 000 mm

Caractéristiques techniques

Raccordement	Conducteur rond
Modèle	Paratonnerre à tige simple
Modèle isolé haute tension	non
Dimension nominale Ø	16 mm