

# Technisch specificatieblad

## Set geïsoleerde bliksembeveiliging, VRS-bevestiging

Artikelnummer: 5408982



Iso-Combi-set bestaande uit meerdere onderdelen voor het aanhouden van de scheidingsafstand tot elektrische geleidende onderdelen conform VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3) bij geïsoleerde opvanginrichtingen. Voor bevestiging van opvangs en ronde geleiders met 8, 16 en 20 mm doorsnede. Buis-V-bevestiging voor monteren met spanband op buizen  $\varnothing \leq 600$  mm. Inclusief spanslot. UV-gestabiliseerd en weersbestendig, continu temperatuurbereik  $-50$  °C tot  $+100$  °C. Materiaalfactor  $k_m = 0,7$ .



### Stamgegevens

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 5408982                               |
| Type                                                 | 101 VRS-16                            |
| Omschrijving 1                                       | Iso-Combi-Set                         |
| Omschrijving 2                                       | voor stang V-bevestiging              |
| Fabrikant                                            | OBO                                   |
| Dimensie                                             | 900x220x70                            |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 1                                     |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk                                  |
| Gewicht                                              | 209,4 kg                              |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 st.                            |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 16,1379 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk |


# Technisch specificatieblad

Set geïsoleerde bliksembeveiliging, VRS-bevestiging

Artikelnummer: 5408982



## Afmetingen

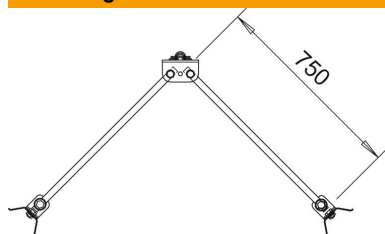

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Afmeting d min. | 16 mm  |
| Maat L          | 750 mm |

