

# Technische fiche

## Conische wartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2035316



Standaard kabelschroefverbinding, vorm A volgens DIN 46320 met enkelvoudige dichtring van NR/SBR met metrische aansluitdraad volgens NEN-EN-IEC 423.

Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.

Opmerking: vanwege het risico op spanningsscheuren mogen wartelsystemen van polystyreen slechts matig worden vastgedraaid!  
Slagvast



PS Polystyreen

### Stamgegevens

Artikelnummer	2035316
Type	106 M12 PS
Omschrijving 1	Wartel
Fabrikant	OBO
Dimensie	M12
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polystyreen
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


# Technische fiche

Conische wartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs


Artikelnummer: 2035316



## Afmetingen

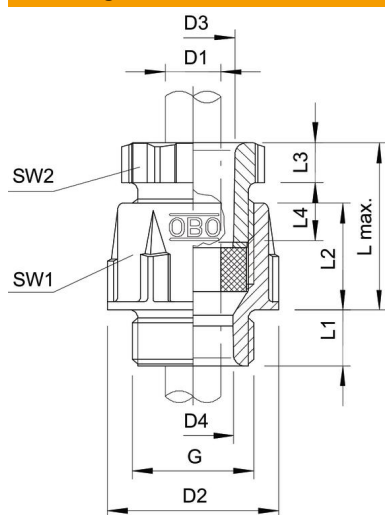

Lengte	16,5 mm
Breedte	16,5 mm
Hoogte	30 mm
Maat D1	6,5 mm
Maat D2	16,5 mm
Maat D3	7 mm
Maat D4	7 mm
Afmeting G	M12x1,5 mm
Afmeting L max.	23 mm
Maat L1	8 mm
Maat L2	13 mm
Maat L3	5 mm
Maat L4	8,5 mm

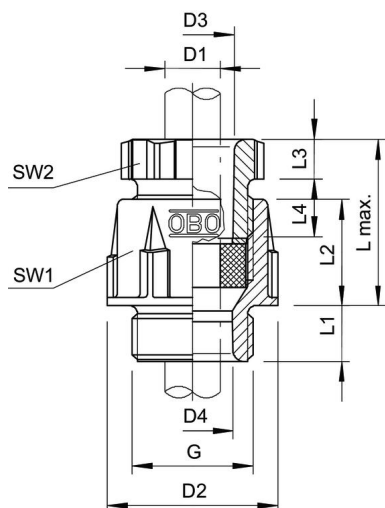

# Technische fiche

Conische wartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2035316



## Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	6,5 mm
Afdichtbereik D min.	3,5 mm
Explosiebeveiligd	nee
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	M12 x 1,5
Soort schroefdraad	Metrisch
Lengte schroefdraad	8 mm
Nominale schroefdraadmaat	12
glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
slagvast	ja
Sleutelwijdte 1	15 mm
Sleutelwijdte 2	13 mm
Beschermingsgraad	IP65
Deelbare wartel	nee
Trekantlastingsmogelijkheid	nee