

Technische fiche

Conische wartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2035332



Standaard kabelschroefverbinding, vorm A volgens DIN 46320 met enkelvoudige dichtring van NR/SBR met metrische aansluitdraad volgens NEN-EN-IEC 423.

Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.

Opmerking: vanwege het risico op spanningsscheuren mogen wartelsystemen van polystyreen slechts matig worden vastgedraaid!
Slagvast



PS Polystyreen

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 2035332 |
| Type | 106 M 20 PS |
| Omschrijving 1 | Wartel |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | M20 |
| Kleur | lichtgrijs; RAL 7035 |
| Materiaal | Polystyreen |
| Kleinste verkoop-eenheid | 50 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 0,753 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |


Technische fiche

Conische wartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs


Artikelnummer: 2035332



Afmetingen

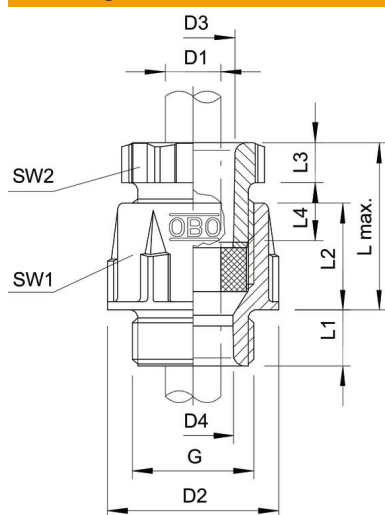

| | |
|-----------------|------------|
| Lengte | 27 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Hoogte | 35 mm |
| Maat D1 | 13 mm |
| Maat D2 | 27 mm |
| Maat D3 | 13,4 mm |
| Maß D4 | 13,5 mm |
| Afmeting G | M20x1,5 mm |
| Afmeting L max. | 28 mm |
| Maat L1 | 9 mm |
| Maat L2 | 16 mm |
| Maat L3 | 5 mm |
| Maat L4 | 10,8 mm |

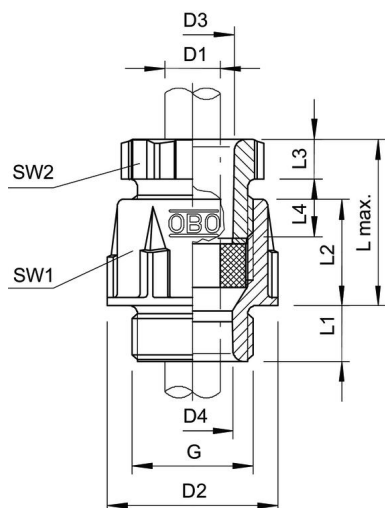

Technische fiche

Conische wartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2035332



Technische gegevens

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Soort afdichting | Dichtring |
| Uitvoering | recht |
| Doorbuigbescherming | nee |
| Afdichtbereik D max. | 13 mm |
| Afdichtbereik D min. | 9 mm |
| Explosiebeveiligd | nee |
| Voor Ex-zone | zonder |
| voor Ex-zone gas | zonder |
| voor Ex-zone stof | zonder |
| Schroefdraad | M20 x 1,5 |
| Soort schroefdraad | Metrisch |
| Lengte schroefdraad | 9 mm |
| Nominale schroefdraadmaat | 20 |
| glasvezelversterkt | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | nee |
| Met borgmoer | nee |
| slagvast | ja |
| Sleutelwijdte 1 | 24 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 21 mm |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Deelbare wartel | nee |
| Trekantlastingsmogelijkheid | nee |