

Technische fiche

Conische wartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2035340



Standaard kabelschroefverbinding, vorm A volgens DIN 46320 met enkelvoudige dichtring van NR/SBR met metrische aansluitdraad volgens NEN-EN-IEC 423.

Beschermingsgraad: met schroefdraafdichtingsring IP65, zonder schroefdraafdichtingsring IP54.

Opmerking: vanwege het risico op spanningsscheuren mogen wartelsystemen van polystyreen slechts matig worden vastgedraaid!
Slagvast



PS Polystyreen

Stamgegevens

Artikelnummer	2035340
Type	106 M 25 PS
Omschrijving 1	Wartel
Fabrikant	OBO
Dimensie	M25
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polystyreen
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1,018 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Conische wartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs


Artikelnummer: 2035340



Afmetingen

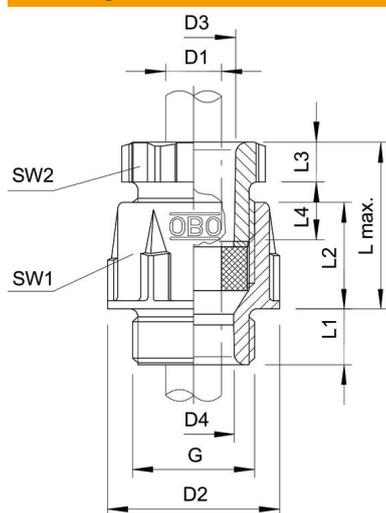

Lengte	30 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	39 mm
Maat D1	14 mm
Maat D2	30 mm
Maat D3	15,8 mm
Maat D4	16 mm
Afmeting G	M25x1,5 mm
Afmeting L max.	30 mm
Maat L1	10 mm
Maat L2	16,5 mm
Maat L3	6 mm
Maat L4	12 mm

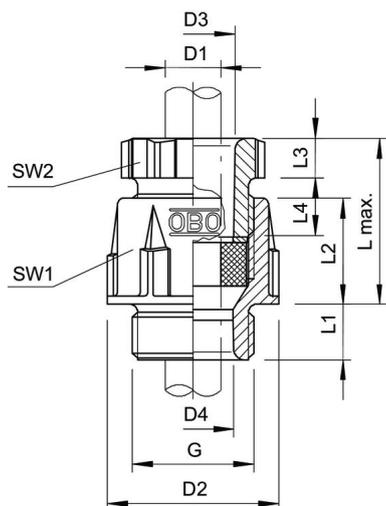

Technische fiche

Conische wartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2035340



Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	14 mm
Afdichtbereik D min.	10 mm
Explosiebeveiligd	nee
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	M25 x 1,5
Soort schroefdraad	Metrisch
Lengte schroefdraad	10 mm
Nominale schroefdraadmaat	25
glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
slagvast	ja
Sleutelwijdte 1	27 mm
Sleutelwijdte 2	23 mm
Beschermingsgraad	IP65
Deelbare wartel	nee
Treklastingsmogelijkheid	nee