

# Technische fiche

## Conische wartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2035359



Standaard kabelschroefverbinding, vorm A volgens DIN 46320 met enkelvoudige dichtring van NR/SBR met metrische aansluitdraad volgens NEN-EN-IEC 423.

Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.

Opmerking: vanwege het risico op spanningsscheuren mogen wartelsystemen van polystyreen slechts matig worden vastgedraaid!  
Slagvast



PS Polystyreen

### Stamgegevens

Artikelnummer	2035359
Type	106 M 32 PS
Omschrijving 1	Wartel
Fabrikant	OBO
Dimensie	M32
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polystyreen
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	2,891 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


# Technische fiche

Conische wartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs


Artikelnummer: 2035359



## Afmetingen

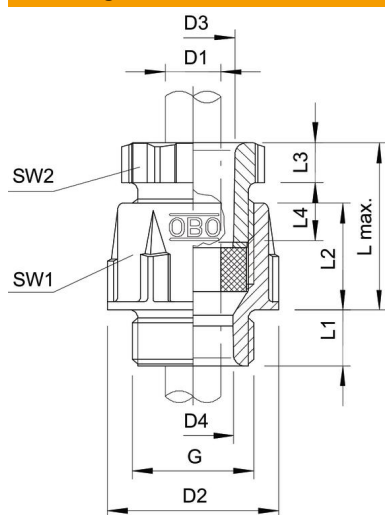

Lengte	47,5 mm
Breedte	47,5 mm
Hoogte	50,5 mm
Maat D1	25 mm
Maat D2	47,5 mm
Maat D3	30,3 mm
Maat D4	26 mm
Afmeting G	M32x1,5 mm
Afmeting L max.	42 mm
Maat L1	11 mm
Maat L2	20,5 mm
Maat L3	8 mm
Maat L4	18 mm

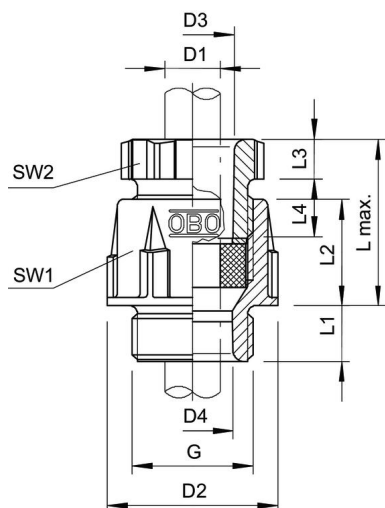

# Technische fiche

Conische wartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2035359



## Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	25 mm
Afdichtbereik D min.	18 mm
Explosiebeveiligd	nee
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	M32 x 1,5
Soort schroefdraad	Metrisch
Lengte schroefdraad	11 mm
Nominale schroefdraadmaat	32
glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
slagvast	ja
Sleutelwijdte 1	42 mm
Sleutelwijdte 2	40 mm
Beschermingsgraad	IP65
Deelbare wartel	nee
Trekantlastingsmogelijkheid	nee