

Technische fiche

Conische wartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2035367



Standaard kabelschroefverbinding, vorm A volgens DIN 46320 met enkelvoudige dichtring van NR/SBR met metrische aansluitdraad volgens NEN-EN-IEC 423.

Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.

Opmerking: vanwege het risico op spanningsscheuren mogen wartelsystemen van polystyreen slechts matig worden vastgedraaid!
Slagvast



PS Polystyreen

Stamgegevens

Artikelnummer	2035367
Type	106 M 40 PS
Omschrijving 1	Wartel
Fabrikant	OBO
Dimensie	M40
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polystyreen
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	4,973 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Conische wartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs


Artikelnummer: 2035367



Afmetingen

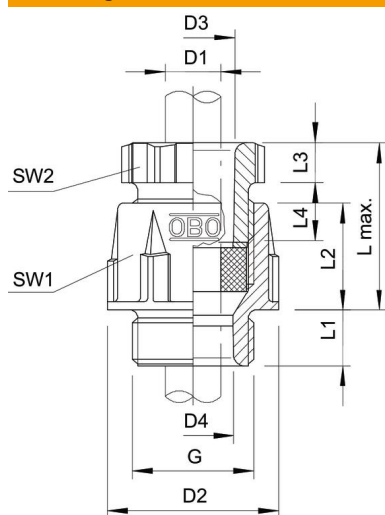

Lengte	58 mm
Breedte	61 mm
Hoogte	52,5 mm
Maat D1	33 mm
Maat D2	60 mm
Maat D3	38,4 mm
Maat D4	33 mm
Afmeting G	M40x1,5 mm
Afmeting L max.	43 mm
Maat L1	12 mm
Maat L2	24 mm
Maat L3	8 mm
Maat L4	17 mm

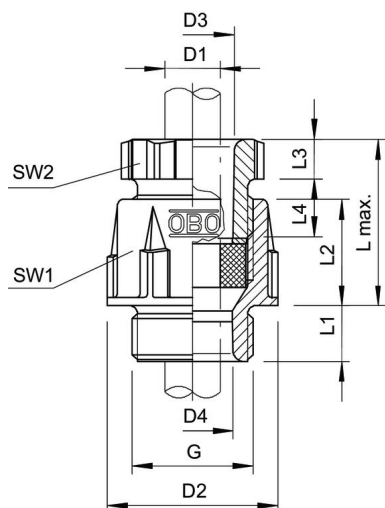

Technische fiche

Conische wartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2035367



Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	33 mm
Afdichtbereik D min.	25 mm
Explosiebeveiligd	nee
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	M40 x 1,5
Soort schroefdraad	Metrisch
Lengte schroefdraad	12 mm
Nominale schroefdraadmaat	40
glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
slagvast	ja
Sleutelwijdte 1	53 mm
Sleutelwijdte 2	50 mm
Beschermingsgraad	IP65
Deelbare wartel	nee
Trekantlastingsmogelijkheid	nee