

Technische fiche

Conische wartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2035375



Standaard kabelschroefverbinding, vorm A volgens DIN 46320 met enkelvoudige dichtring van NR/SBR met metrische aansluitdraad volgens NEN-EN-IEC 423.

Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.

Opmerking: vanwege het risico op spanningsscheuren mogen wartelsystemen van polystyreen slechts matig worden vastgedraaid!
Slagvast



PS Polystyreen

Stamgegevens

Artikelnummer	2035375
Type	106 M 50 PS
Omschrijving 1	Wartel
Fabrikant	OBO
Dimensie	M50
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polystyreen
Kleinste verkoop-eenheid	5
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	6,594 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Conische wartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs


Artikelnummer: 2035375



Afmetingen

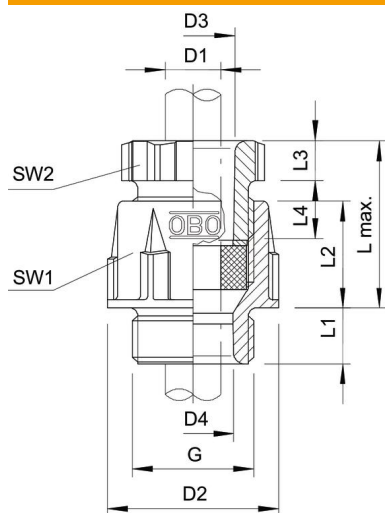

Lengte	65 mm
Breedte	68 mm
Hoogte	59 mm
Maat D1	38 mm
Maat D2	68 mm
Maat D3	44,5 mm
Maat D4	40,5 mm
Afmeting G	M50x1,5 mm
Afmeting L max.	48 mm
Maat L1	13 mm
Maat L2	27 mm
Maat L3	9 mm
Maat L4	18,5 mm

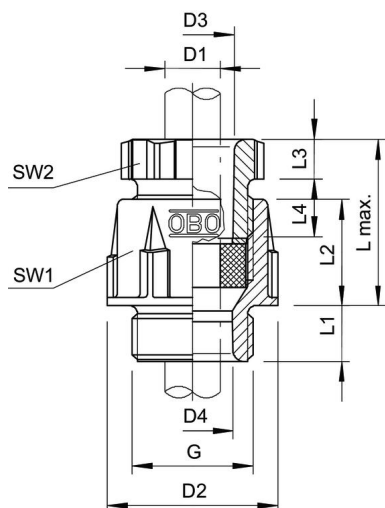

Technische fiche

Conische wartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2035375



Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	38 mm
Afdichtbereik D min.	30 mm
Explosiebeveiligd	nee
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	M50 x 1,5
Soort schroefdraad	Metrisch
Lengte schroefdraad	13 mm
Nominale schroefdraadmaat	50
glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
slagvast	ja
Sleutelwijdte 1	60 mm
Sleutelwijdte 2	55 mm
Beschermingsgraad	IP65
Deelbare wartel	nee
Trekantlastingsmogelijkheid	nee