

# Technische fiche

## Conische wartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2036118



Standaard wartelsysteem vorm A conform DIN 46320 met enkele afdichtingsring van NBR/SBR.

Pg-schroefdraad volgens DIN 40430

Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.

Opmerking: vanwege het risico op spanningscheuren mogen wartelsystemen van polystyreen slechts matig worden vastgedraaid!  
Slagvast



PS Polystyreen

### Stamgegevens

Artikelnummer	2036118
Type	106 PG11
Omschrijving 1	Wartel
Fabrikant	OBO
Dimensie	PG11
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polystyreen
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


# Technische fiche

Conische wartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs


Artikelnummer: 2036118



## Afmetingen

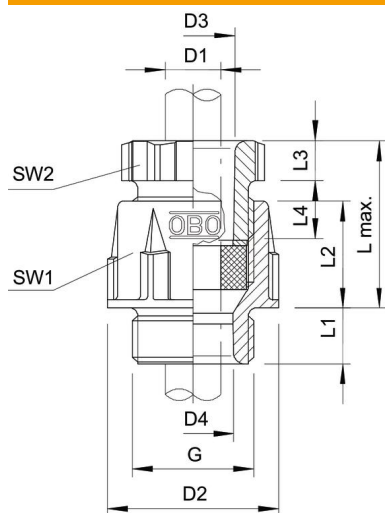

Lengte	25 mm
Breedte	25 mm
Hoogte	33 mm
Maat D1	9 mm
Maat D2	25 mm
Maat D3	13 mm
Maat D4	13 mm
Afmeting G	Pg11 mm
Afmeting L max.	27 mm
Maat L1	8 mm
Maat L2	15 mm
Maat L3	5 mm
Maat L4	10 mm

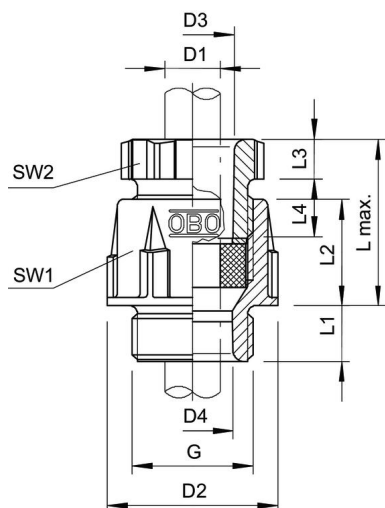

# Technische fiche

Conische wartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2036118



## Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	10 mm
Afdichtbereik D min.	5,5 mm
Explosiebeveiligd	nee
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	Pg 11
Soort schroefdraad	Pg
Lengte schroefdraad	8 mm
Nominale schroefdraadmaat	11
glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
slagvast	nee
Sleutelwijdte 1	22 mm
Sleutelwijdte 2	19 mm
Beschermingsgraad	IP65
Deelbare wartel	nee
Trekantlastingsmogelijkheid	nee