


Technische fiche

Conische wartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2036169

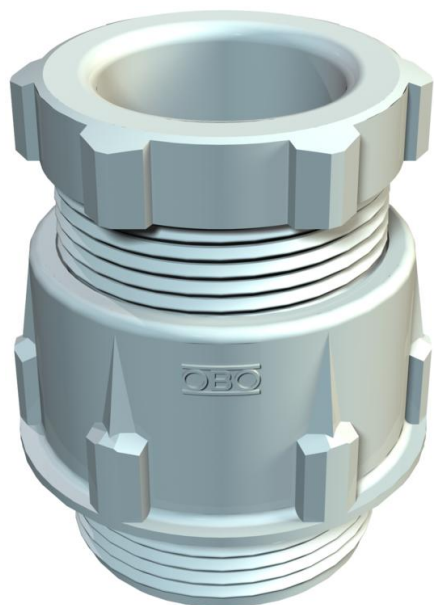

Standaard wartelsysteem vorm A conform DIN 46320 met enkele afdichtingsring van NBR/SBR.

Pg-schroefdraad volgens DIN 40430

Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.

Opmerking: vanwege het risico op spanningscheuren mogen wartelsystemen van polystyreen slechts matig worden vastgedraaid!
Slagvast



PS Polystyreen

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 2036169 |
| Type | 106 PG16 |
| Omschrijving 1 | Wartel |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | PG16 |
| Kleur | lichtgrijs; RAL 7035 |
| Materiaal | Polystyreen |
| Kleinste verkoop-eenheid | 50 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 1,003 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |


Technische fiche

Conische wartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs


Artikelnummer: 2036169



Afmetingen

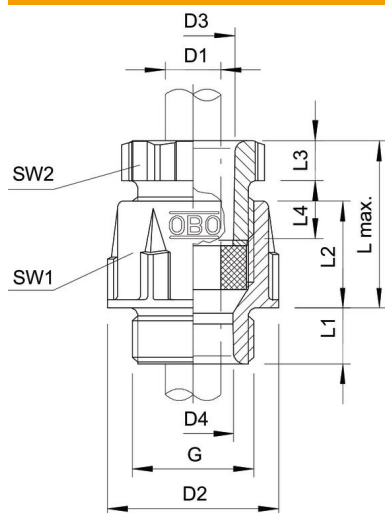

| | |
|-----------------|---------|
| Lengte | 30 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Hoogte | 39 mm |
| Maat D1 | 14 mm |
| Maat D2 | 30 mm |
| Maat D3 | 16 mm |
| Maat D4 | 8 mm |
| Afmeting G | Pg16 mm |
| Afmeting L max. | 30 mm |
| Maat L1 | 10 mm |
| Maat L2 | 16,5 mm |
| Maat L3 | 6 mm |
| Maat L4 | 12 mm |

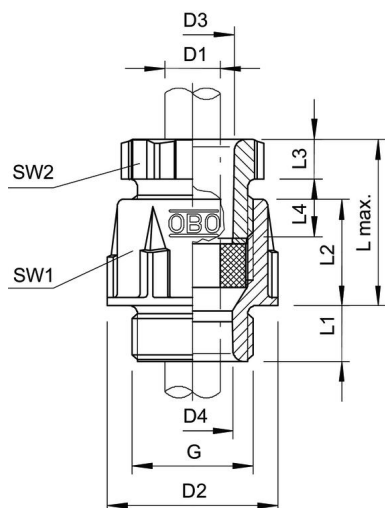

Technische fiche

Conische wartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2036169



Technische gegevens

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Soort afdichting | Dichtring |
| Uitvoering | recht |
| Doorbuigbescherming | nee |
| Afdichtbereik D max. | 14 mm |
| Afdichtbereik D min. | 10 mm |
| Explosiebeveiligd | nee |
| Voor Ex-zone | zonder |
| voor Ex-zone gas | zonder |
| voor Ex-zone stof | zonder |
| Schroefdraad | Pg 16 |
| Soort schroefdraad | Pg |
| Lengte schroefdraad | 10 mm |
| Nominale schroefdraadmaat | 16 |
| glasvezelversterkt | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | nee |
| Met borgmoer | nee |
| slagvast | nee |
| Sleutelwijdte 1 | 27 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 23 mm |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Deelbare wartel | nee |
| Trekantlastingsmogelijkheid | nee |