


Technische fiche

Conische wartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2036290

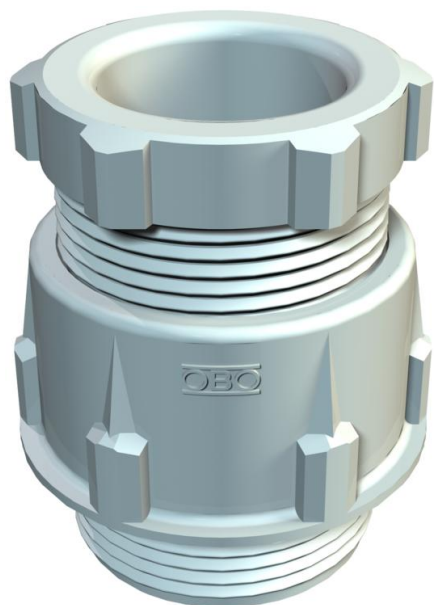

Standaard wartelsysteem vorm A conform DIN 46320 met enkele afdichtingsring van NBR/SBR.

Pg-schroefdraad volgens DIN 40430

Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.

Opmerking: vanwege het risico op spanningscheuren mogen wartelsystemen van polystyreen slechts matig worden vastgedraaid!
Slagvast



PS Polystyreen

Stamgegevens

Artikelnummer	2036290
Type	106 PG29
Omschrijving 1	Wartel
Fabrikant	OBO
Dimensie	PG29
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polystyreen
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	3,004 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Conische wartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs


Artikelnummer: 2036290



Afmetingen

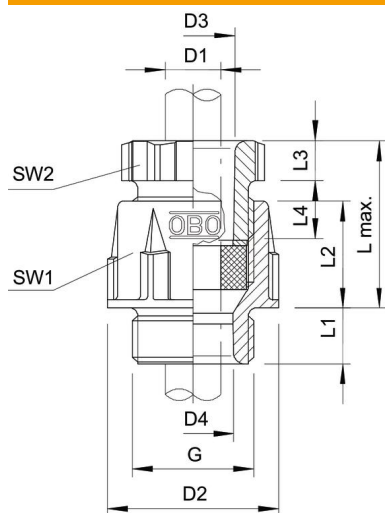

Lengte	47,5 mm
Breedte	47,5 mm
Hoogte	50 mm
Maat D1	25 mm
Maat D2	47,5 mm
Maat D3	30 mm
Maat D4	27,5 mm
Afmeting G	Pg29 mm
Afmeting L max.	42 mm
Maat L1	11 mm
Maat L2	20,5 mm
Maat L3	8 mm
Maat L4	18 mm

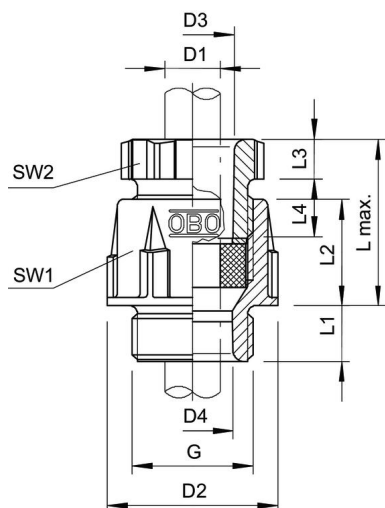

Technische fiche

Conische wartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2036290



Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	25 mm
Afdichtbereik D min.	18 mm
Explosiebeveiligd	nee
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	Pg 29
Soort schroefdraad	Pg
Lengte schroefdraad	11 mm
Nominale schroefdraadmaat	29
glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
slagvast	nee
Sleutelwijdte 1	42 mm
Sleutelwijdte 2	40 mm
Beschermingsgraad	IP65
Deelbare wartel	nee
Trekantlastingsmogelijkheid	nee