

# Technische fiche

## Conische wartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2036487



Standaard wartelsysteem vorm A conform DIN 46320 met enkele afdichtingsring van NBR/SBR.

Pg-schroefdraad volgens DIN 40430

Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.

Opmerking: vanwege het risico op spanningscheuren mogen wartelsystemen van polystyreen slechts matig worden vastgedraaid!  
Slagvast



PS Polystyreen

### Stamgegevens

Artikelnummer	2036487
Type	106 PG48
Omschrijving 1	Wartel
Fabrikant	OBO
Dimensie	PG48
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polystyreen
Kleinste verkoop-eenheid	5
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	7,336 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


# Technische fiche

Conische wartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs


Artikelnummer: 2036487



## Afmetingen

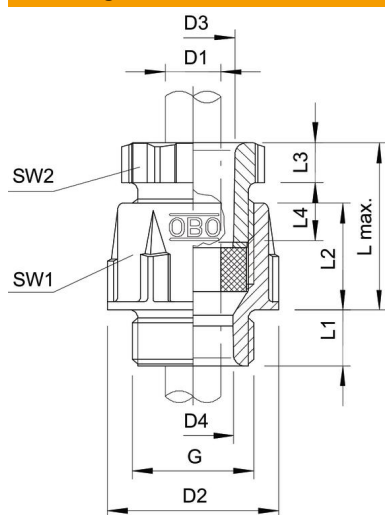

Lengte	70 mm
Breedte	74 mm
Hoogte	60 mm
Maat D1	44 mm
Maat D2	74 mm
Maat D3	50 mm
Maat D4	45,5 mm
Afmeting G	Pg48 mm
Afmeting L max.	48 mm
Maat L1	14 mm
Maat L2	27 mm
Maat L3	9 mm
Maat L4	18,5 mm

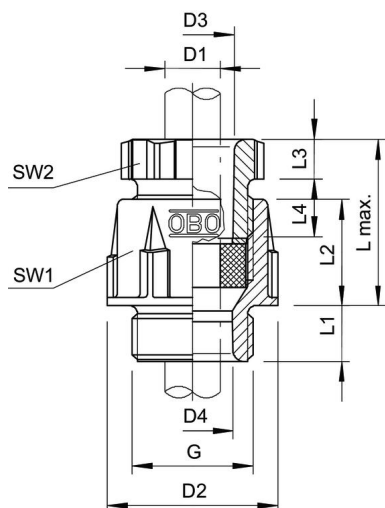

# Technische fiche

Conische wartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2036487



## Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	44 mm
Afdichtbereik D min.	37 mm
Explosiebeveiligd	nee
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	Pg 48
Soort schroefdraad	Pg
Lengte schroefdraad	14 mm
Nominale schroefdraadmaat	48
glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
slagvast	nee
Sleutelwijdte 1	65 mm
Sleutelwijdte 2	60 mm
Beschermingsgraad	IP65
Deelbare wartel	nee
Treklastingsmogelijkheid	nee