


Fiche technique

Réduction, filetage PG

Référence: 2030780

OBO
BETTERMANN

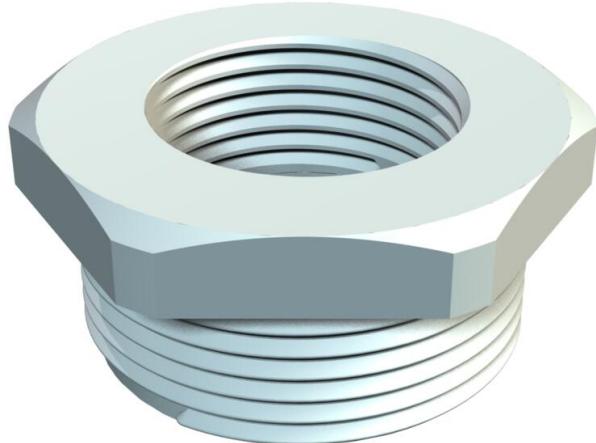

Réduction hexagonale, filetages intérieurs et extérieurs PG selon la norme DIN 40430.

Fluor
OBO
HALOGENFREI

CE Pg

PA polyamide

Données sources

Référence	2030780
Type	107 R PG21-16 PA
Désignation 1	Réducteur
Fabricant	OBO
Dimension	PG21-PG16
Coloris	gris clair ; RAL 7035
Matériaux	polyamide
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,65 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Réduction, filetage PG


Référence: 2030780

OBO
BETTERMANN

Dimensions

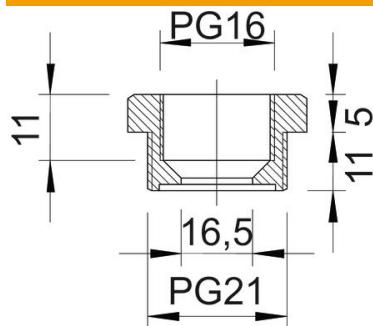

Cote D	16,5 mm
Dimension E	35,5 mm
Cote L1	11 mm
Cote L2	5 mm
Cote L3	11,5 mm



Caractéristiques techniques

Éclateur antidéflagrant	non
Type de filetage, filetage extérieur	PG
Type de filetage, filetage intérieur	PG
Longueur du filetage	11 mm
Dimension du filetage PG extérieur	21
Dimension du filetage PG intérieur	16
Sans halogène	oui
Ouverture de clé	32
nickelé	non