


Technische fiche

Conische wartel, metrisch schroefdraad, insnijring, vernikkeld

Artikelnummer: 2083716

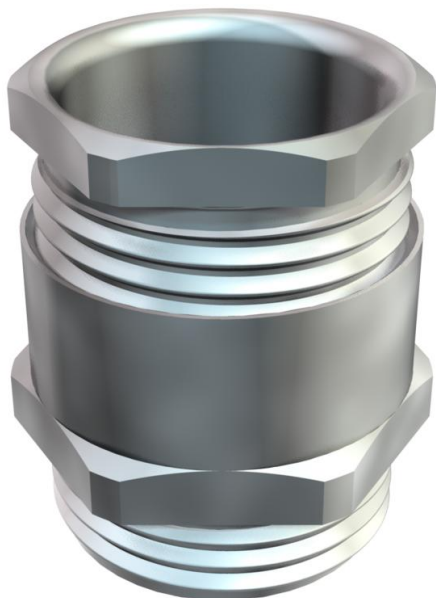

Wartel met zeskant-tussenstuk, vorm C4 conform DIN 46320 met metrische schroefdraad conform DIN EN 60423 resp. ISO 68. Drukringen staal, galvanisch verzinkt en transparant gepassiveerd. Afdichting van NBR/SBR.

Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.

Met snijring.

* Prijzen volgens DEL-lijst.



CuZn
37 Messing

N vernikkeld

Stamgegevens

Artikelnummer	2083716
Type	162 MS M20
Omschrijving 1	Wartel met uienring
Omschrijving 2	conisch, norm C4 IP54-65
Fabrikant	OBO
Dimensie	M20
Materiaal	Messing
Oppervlak	vernikkeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	2,294 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Conische wartel, metrisch schroefdraad, insnijring, vernikkeld

Artikelnummer: 2083716



Afmetingen

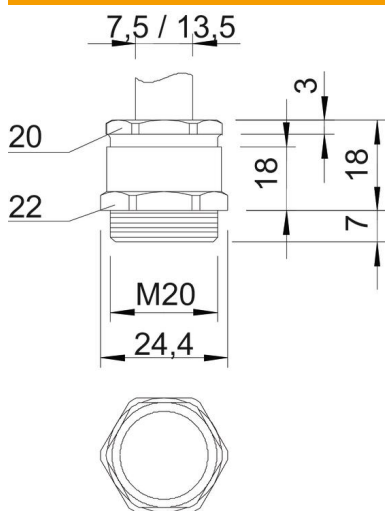

Afmeting e	24,4 mm
Maat L	18 mm
Afmeting L max.	18 mm
Maat L1	7 mm
Maat L2	18 mm
Maat L3	3 mm

Technische gegevens

Soort afdichting	Uitsnijdbare afdichtring
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	13,5 mm
Afdichtbereik D min.	7,5 mm
Explosiebeveiligd	nee
Wartel voor platte kabel	nee
Voor Ex-zone	zonder
Schroefdraad	M20 x 1,5
Soort schroefdraad	Metrisch
Lengte schroefdraad	7 mm
glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
slagvast	nee
Sleutelwijdte 1	22 mm
Sleutelwijdte 2	20 mm
Beschermingsgraad	IP65
Treklastingsmogelijkheid	nee