

# Technische fiche

Conische wartel, metrisch schroefdraad, insnijring, vernikkeld

Artikelnummer: 2083720



Wartel met zeskant-tussenstuk, vorm C4 conform DIN 46320 met metrische schroefdraad conform DIN EN 60423 resp. ISO 68. Drukringen staal, galvanisch verzinkt en transparant gepassiveerd. Afdichting van NBR/SBR.

Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.

Met snijring.

\* Prijzen volgens DEL-lijst.



**CuZn**  
37 Messing

**N** vernikkeld

## Stamgegevens

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer            | 2083720                  |
| Type                     | 162 MS M25               |
| Omschrijving 1           | Wartel met uienring      |
| Omschrijving 2           | conisch, norm C4 IP54-65 |
| Fabrikant                | OBO                      |
| Dimensie                 | M25                      |
| Materiaal                | Messing                  |
| Oppervlak                | vernikkeld               |
| Oppervlaktenorm          |                          |
| Kleinste verkoop-eenheid | 25                       |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                     |
| Gewicht                  | 3,388 kg                 |
| Eenheid gewicht          | kg/100 paar              |


# Technische fiche

Conische wartel, metrisch schroefdraad, insnijring, vernikkeld

Artikelnummer: 2083720



## Afmetingen

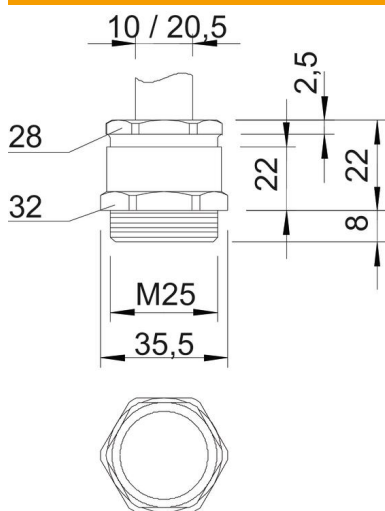

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Afmeting e      | 35,5 mm |
| Maat L          | 22 mm   |
| Afmeting L max. | 22 mm   |
| Maat L1         | 8 mm    |
| Maat L2         | 22 mm   |
| Maat L3         | 2,5 mm  |

## Technische gegevens

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Soort afdichting              | Uitsnijdbare afdichtring |
| Doorbuigbescherming           | nee                      |
| Afdichtbereik D max.          | 20,5 mm                  |
| Afdichtbereik D min.          | 10 mm                    |
| Explosiebeveiligd             | nee                      |
| Wartel voor platte kabel      | nee                      |
| Voor Ex-zone                  | zonder                   |
| Schroefdraad                  | M25 x 1,5                |
| Soort schroefdraad            | Metrisch                 |
| Lengte schroefdraad           | 8 mm                     |
| glasvezelversterkt            | nee                      |
| Halogeenvrij                  | nee                      |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | nee                      |
| Met borgmoer                  | nee                      |
| slagvast                      | nee                      |
| Sleutelwijdte 1               | 32 mm                    |
| Sleutelwijdte 2               | 28 mm                    |
| Beschermingsgraad             | IP65                     |
| Treklastingsmogelijkheid      | nee                      |