


Technische fiche

Conische wartel, metrische schroefdraad, kleine afdicht-
ring, vernikkeld

Artikelnummer: 2083612

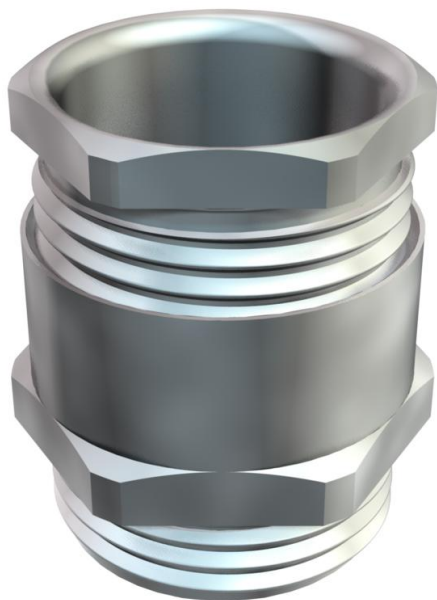

Wartel met zeskant-tussenstuk, vorm C4 conform DIN 46320 met metrische schroefdraad conform DIN EN 60423 resp. ISO 68.
Drukringen staal, galvanisch verzinkt en transparant gepasseerd.
Afdichtring van NBR/SBR.
Beschermsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.
Met enkelvoudige dichtring, met kleine binnendiameter.
* Prijzen volgens DEL-lijst.



CuZn
37 Messing

N vernikkeld

Stamgegevens

Artikelnummer	2083612
Type	163 MS M12
Omschrijving 1	Wartel
Fabrikant	OBO
Dimensie	M12
Materiaal	Messing
Oppervlak	vernikkeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,85 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Conische wartel, metrische schroefdraad, kleine afdicht-
ring, vernikkeld

Artikelnummer: 2083612



Afmetingen

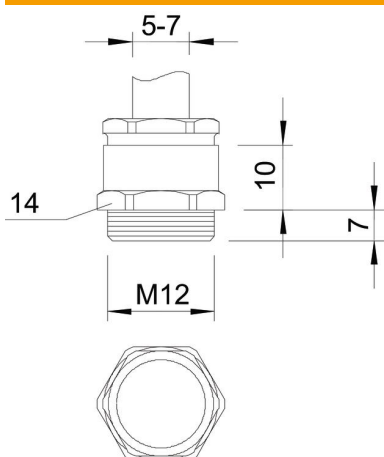

Afmeting e	15,5 mm
Maat L1	7 mm
Maat L2	10 mm

Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	7 mm
Afdichtbereik D min.	5 mm
Explosiebeveiligd	nee
Wartel voor platte kabel	nee
Voor Ex-zone	zonder
Schroefdraad	M12 x 1,5
Soort schroefdraad	Metrisch
Lengte schroefdraad	7 mm
glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
slagvast	nee
Sleutelwijdte 1	14 mm
Sleutelwijdte 2	13 mm
Beschermingsgraad	IP54
Treklastingsmogelijkheid	nee