


# Technische fiche

Conische wartel, PG-schroefdraad, kleine afdichtring, vernikkeld

Artikelnummer: 2082292

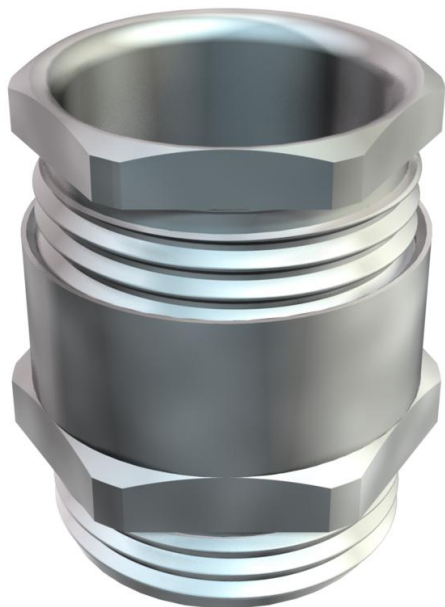

Wartel met zeskanttussenstuk, vorm C4 conform DIN 46320 met PG-schroefdraad conform DIN 40430.

Drukringen staal, galvanisch verzinkt en transparant gepassiveerd.

Afdichtring van NBR/SBR.

Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.

Met een simpele afdichtring, met een kleine binnendiameter.

\* Prijzen volgens DEL-lijst.



**CuZn**  
37 Messing

**N** vernikkeld

## Stamgegevens

Artikelnummer	2082292
Type	163 MS PG29
Omschrijving 1	Wartel
Fabrikant	OBO
Dimensie	PG29
Materiaal	Messing
Oppervlak	vernikkeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	8,21 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


# Technische fiche

Conische wartel, PG-schroefdraad, kleine afdichtring, vernikkeld

Artikelnummer: 2082292



## Afmetingen

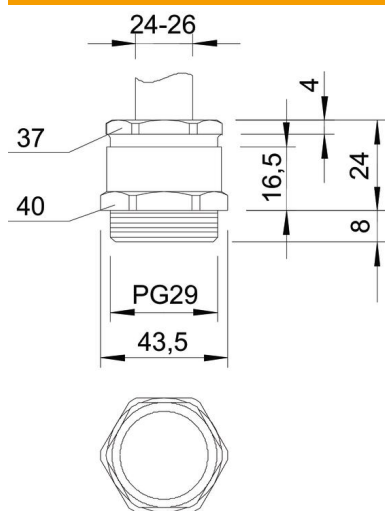

Afmeting e	43,5 mm
Maat L	24 mm
Afmeting L max.	24 mm
Maat L1	8 mm
Maat L2	16,5 mm
Maat L3	4 mm

## Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	26 mm
Afdichtbereik D min.	24 mm
Explosiebeveiligd	nee
Wartel voor platte kabel	nee
Voor Ex-zone	zonder
Schroefdraad	Pg 29
Soort schroefdraad	Pg
Lengte schroefdraad	8 mm
glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
slagvast	nee
Sleutelwijdte 1	40 mm
Sleutelwijdte 2	37 mm
Beschermingsgraad	IP54
Treklastingsmogelijkheid	nee