

# Fiche technique

## Porte-conducteur de toiture, à coller directement

Référence: 5218810



- Avec porte-conducteur et socle en acier, galvanisé à chaud
- Socle Ø 100 mm

**St** acier

**FT** galvanisé à chaud par trempage

### Données sources

Référence	5218810
Type	165 B 60
Désignation 1	Porte-conducteur
Désignation 2	pour toits plats
Fabricant	OBO
Dimension	60mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Pièces
Poids	26,1 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,5383 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Porte-conducteur de toiture, à coller directement

Référence: 5218810



### Dimensions

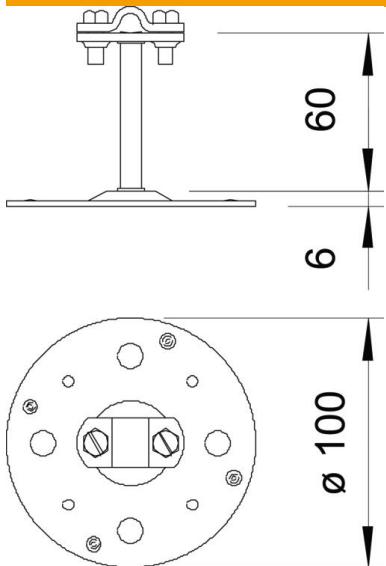

Longueur Dimension H	100 mm 60 mm
-------------------------	-----------------

### Caractéristiques techniques

Application	Toit plat
Type de fixation du conducteur	avec collier à vis
Diamètre du conducteur max.	10
Diamètre du conducteur min.	8
Type de montage	gluable
Hauteur de montage	60 mm
Ajustement	Rd 8-10 mm
Matériau du support	Acier, galvanisé à chaud
Matériau du support	Acier, galvanisé à chaud