

Fiche technique

Réduction, filetage métrique

Référence: 2089556

OBO
BETTERMANN



CE M

CuZn
37 laiton
N nickelé

Réducteur (partie H) similaire à la norme DIN 46320, avec filetage métrique selon la norme DIN EN 60423 ou ISO 68.

* Prix selon liste DEL.

Données sources


Référence	2089556
Type	167 R MS M25-20
Désignation 1	Réducteur
Fabricant	OBO
Dimension	M25-M20
Matériau	laiton
Surface	nickelé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Pièces
Poids	2,102 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0529 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Réduction, filetage métrique

Référence: 2089556

OBO
BETTERMANN

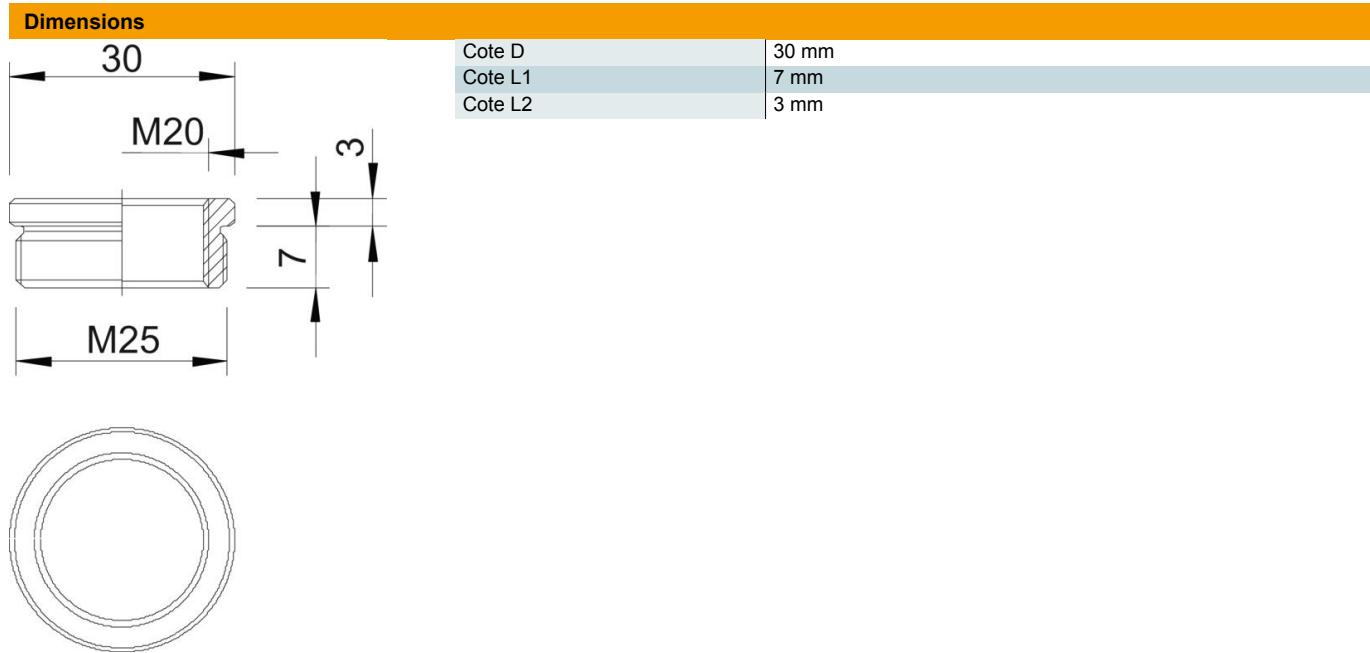

Caractéristiques techniques

Eclateur antidéflagrant	non
Type de filetage, filetage extérieur	métrique
Type de filetage, filetage intérieur	métrique
Longueur du filetage	7 mm
Dimension du filetage métrique extérieur	25
Dimension du filetage métrique intérieur	20
nickelé	oui