

Fiche technique

Réduction, filetage PG

Référence: 2089203



CE Pg

CuZn 37	laiton
N	nickelé

Réducteur (partie H) selon la norme DIN 46320, avec filetage PG selon la norme DIN 40430, utilisable comme pièce intermédiaire entre un pas PG et un presse-étoupe de plus petite dimension.

* Prix selon liste DEL.

Données sources

Référence	2089203
Type	167 R MS PG16-13
Désignation 1	Réducteur
Fabricant	OBO
Dimension	PG16-PG13,5
Matériau	laiton
Surface	nickelé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,656 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0179 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Réduction, filetage PG


Référence: 2089203

OBO
BETTERMANN

Dimensions

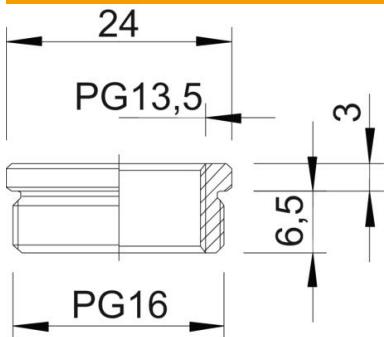

Cote D	24 mm
Cote L1	6,5 mm
Cote L2	3 mm



Caractéristiques techniques

Eclateur antidéflagrant	non
Type de filetage, filetage extérieur	PG
Type de filetage, filetage intérieur	PG
Longueur du filetage	6,5 mm
Dimension du filetage PG extérieur	16
Dimension du filetage PG intérieur	13,5
nickelé	oui