


Technische fiche

Verloopstuk, PG-schroefdraad

Artikelnummer: 2089157

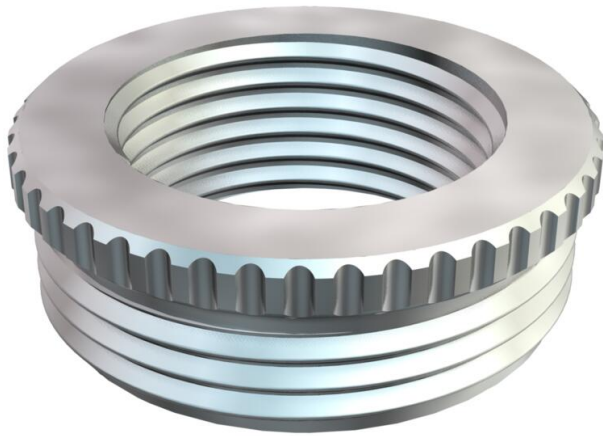

Reductie (deel H) conform DIN 46320, met PG-schroefdraad conform DIN 40430, voor de overgang van een PG-draadgat naar een kleinere wartel.
* Prijzen volgens DEL-lijst.



Messing



vernikkeld

Stamgegevens

Artikelnummer	2089157
Type	167 R MS PG16-9
Omschrijving 1	Tussenstuk reduceer
Fabrikant	OBO
Dimensie	PG16-PG9
Materiaal	Messing
Oppervlak	vernikkeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1,73 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0442 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Verloopstuk, PG-schroefdraad

Artikelnummer: 2089157



Afmetingen

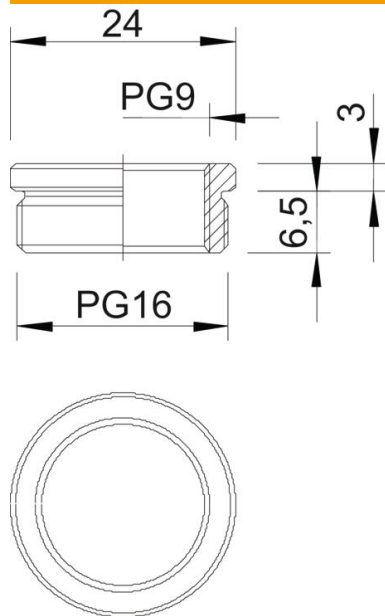

Maat D	24 mm
Maat L1	6,5 mm
Maat L2	3 mm

Technische gegevens

Explosiebeveiligd	nee
Soort schroefdraad buitendraad	Pg
Soort schroefdraad binnendraad	Pg
Lengte schroefdraad	6,5 mm
Afmeting schroefdraad PG buiten	16
Afmeting schroefdraad PG binnen	9
vernikkeld	ja