

Fiche technique

Bouchon de fermeture, filetage métrique

Référence: 2090597



CE UK CA M

CuZn
37 laiton
N nickelé

Vis de fermeture N selon la norme DIN 46320, avec filetage métrique selon la norme DIN EN 60423 ou ISO 68.

En combinaison avec une bague d'étanchéité de type 107, 170 ou 171, l'indice de protection est IP 68 (5 bar/1 h).

La bague d'étanchéité doit être commandée séparément.

* Prix selon cours DEL.

Données sources

Référence	2090597
Type	168 MS M63
Désignation 1	Bouchon de fermeture
Fabricant	OBO
Dimension	M63
Matériau	laiton
Surface	nickelé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	25
Unité de mesure	Pièces
Poids	12,57 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,312 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Bouchon de fermeture, filetage métrique

Référence: 2090597

OBO
BETTERMANN

Dimensions

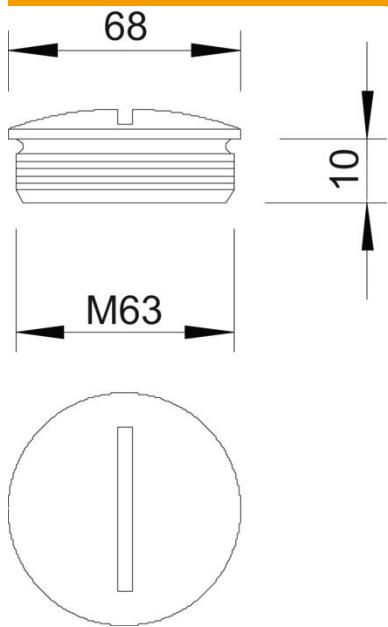

Longueur	67 mm
Largeur	67 mm
Hauteur	16 mm
Cote D	67 mm
Cote L	10 mm

Caractéristiques techniques

Éclateur antidéflagrant	non
Pour zone explosive	sans
Pour poussières explosives	sans
Filetage	M63 x 1,5
Type de filetage	métrique
Diamètre nominal du filetage métrique/PG	63
Pas du filetage	1,5 mm
Renforcé de fibres de verre	non
Sans halogène	non
Résistant aux chocs	non
Indice de protection	IP68