


# Fiche technique

## Bouchon de fermeture, filetage PG

Référence: 2090481

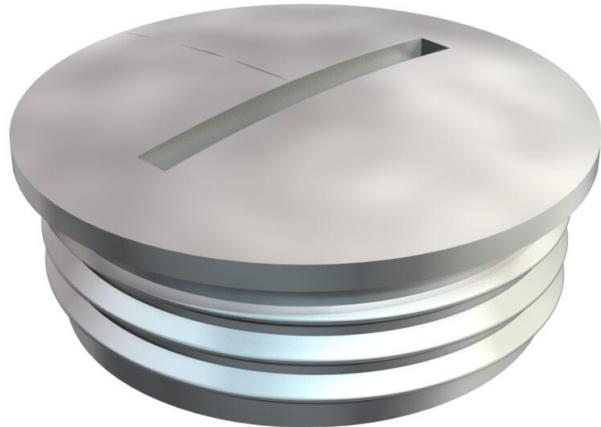

CE UK Pg

CuZn  
37 laiton  
N nickelé

Bouchon de fermeture selon N DIN 46320, avec filetage PG selon DIN 40430.

En combinaison avec un joint d'étanchéité de type 107, 170 ou 171, indice de protection IP 68 (5 bar/1 h).

Le joint d'étanchéité n'est pas compris dans la livraison.

\* Prix selon liste DEL.

### Données sources

Référence	2090481
Type	168 MS PG48
Désignation 1	Bouchon de fermeture
Fabricant	OBO
Dimension	PG48
Matériau	laiton
Surface	nickelé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	25
Unité de mesure	Pièces
Poids	15,26 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,3769 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Bouchon de fermeture, filetage PG

Référence: 2090481



### Dimensions

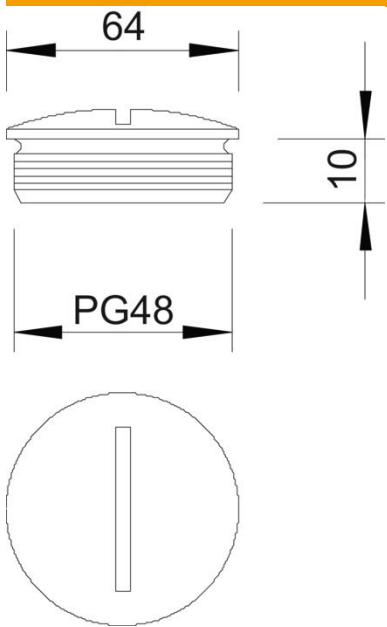

Cote D	64 mm
Cote L	10 mm

### Caractéristiques techniques

Eclateur antidéflagrant	non
Pour zone explosive	sans
Pour poussières explosives	sans
Filetage	Pg 48
Type de filetage	PG
Diamètre nominal du filetage métrique/PG	48
Pas du filetage	1,59 mm
Renforcé de fibres de verre	non
Sans halogène	oui
Résistant aux chocs	non
Indice de protection	IP68