

# Fiche technique

## Porte-conducteur Rd 8-10 mm

Référence: 5207460



- Avec taraudage M8 ou trou de fixation Ø 7 mm
- Résistant aux intempéries et aux températures de -35 °C à +90 °C



**PA** polyamide

### Données sources

Référence	5207460
Type	177 30 M8
Désignation 1	Porte-conducteur
Fabricant	OBO
Dimension	30mm
Coloris	gris
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	20
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,79 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,038 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

Porte-conducteur Rd 8-10 mm

Référence: 5207460



## Dimensions

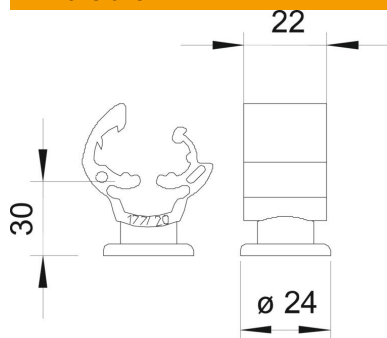

## Caractéristiques techniques

Type de fixation du support	Perforation avec filetage M
Type de fixation du conducteur	avec collier de serrage
Filetage, métrique	8
Dimensions du conducteur	8-10 mm rond
Hauteur de montage	30 mm
Ajustement	Rd 8-10 mm
Matériau du support	polyamide
Matériau du socle	polyamide
Matériau de la contre-plaque	polyamide