

Technisch specificatieblad

Potentiaalvereffeningsrail enkelvoudige uitvoering

Artikelnummer: 5015014



- Beugels en bruggen van staal, galvanisch verzinkt
- Klemlichaam en contactstrip van messing, schroeven van staal, vuurverzinkt

Aansluitmogelijkheden:


- 8 geleiders tot 25 mm²
- 1 ronde geleider Rd 8-10
- 1 platte geleider tot FL 40

CuZn
37 Messing

Stamgegevens

Artikelnummer	5015014
Type	1808
Omschrijving 1	Potentiaalvereffeningsrail
Fabrikant	OBO
Dimensie	300mm
Materiaal	messing
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	67 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,5903 kg CO ₂ e / 1 Stuk

Afmetingen

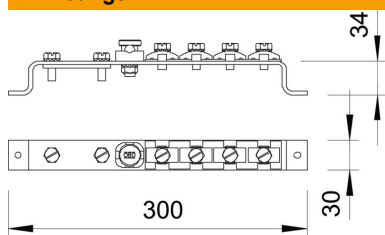

Lengte	300 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	34 mm

Technisch specificatieblad

Potentiaalvereffeningsrail enkelvoudige uitvoering

Artikelnummer: 5015014



Technische gegevens

Aantal aansluitingen platte geleider tot 30 mm	0
Aantal aansluitingen platte geleider tot 40 mm	1
Aantal aansluiting geleider tot 16 mm ² star	0
Aantal aansluiting geleider tot 25 mm ² star	8
Aantal aansluiting geleider tot 6 mm ² star	0
Aantal aansluiting geleider tot 95 mm ² star	0
Aantal aansluitingen ronde geleider 10 mm	0
Aantal aansluitingen ronde geleider 8 mm	0
Aantal aansluiting ronde geleider 8-10 mm	1
Aantal aansluitingen ronde geleider totaal	1
Uitvoering	zonder afdekkap
Uitvoering	Opbouw fix
Isolator	nee
Oppervlak van de klem	vernikkeld
Oppervlak van de contactrail	vernikkeld
Materiaal van de klem	messing
Materiaal van de contactrail	messing