


# Fiche technique

## Collier de serrage BKS

Référence: 2148846

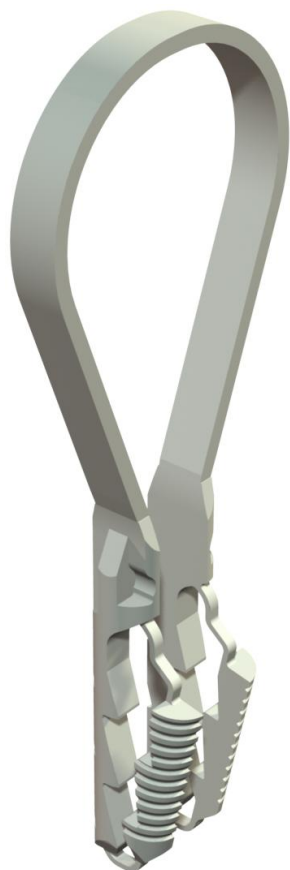

Pour conduits, tubes flexibles et tous les types de tubes armés et isolants, appropriés au béton, aux briques silico calcaires et à la maçonnerie en briques cuites pleines. Une utilisation dans le béton cellulaire est possible, mais il faut tenir compte de la réduction de la capacité de charge.

# Fiche technique

## Collier de serrage BKS

Référence: 2148846



### Données de base

Référence	2148846
Type	1973 8-28 LGR
Désignation 1	Collier de serrage BKS
Fabricant	OBO
Dimension	8-28mm
Couleur	gris clair; RAL 7035
Matériau	Polyamide
Unité d'emballage minimale	100
Unité de quantité	pc
Poids	0,122 kg
Unité de poids	kg/100 pc


# Fiche technique

## Collier de serrage BKS



Référence: 2148846



### Dimensions

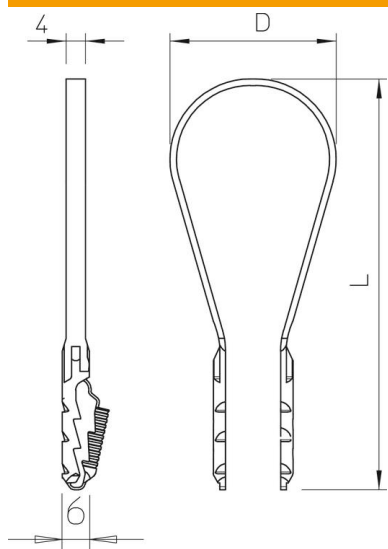

Cote D	27 mm
Cote L	70 mm

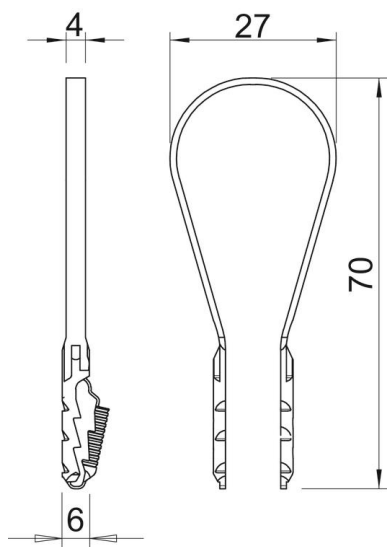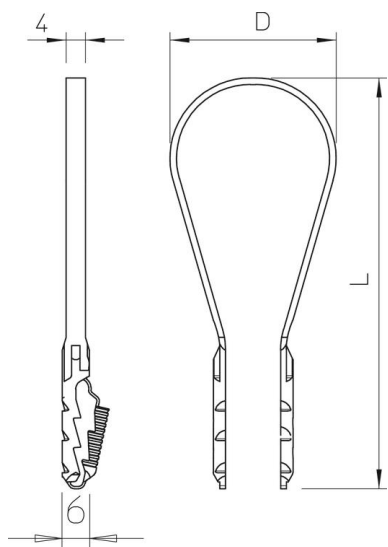

# Fiche technique

## Collier de serrage BKS

Référence: 2148846



### Caractéristiques techniques

Modèle	fermé
Valeurs d'extraction	500 N
Type de fixation	Fixation enfichable
Profondeur de perçage	65 mm
Diamètre de perçage min.	6 mm
Sans halogène	oui
Plage de serrage D max.	28 mm
Plage de serrage D min.	8 mm