

# Fiche technique

## Crampons pour câbles, pour 10 conduits

Référence: 2205041



Version standard pour les applications générales telles que Les faux plafonds et Installations de cloisons.

Hauteur de serrage 9 mm, avec entretoise 13 mm.

Trou de fixation, Ø 6 mm.

Steingraue Ausführung: Flammwidrige Ausführung, speziell für die Verwendung in Zwischendecken.

Thermopl. Polyester, steingrau RAL 7030, flammwidrig nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C, bzw. V-O nach UL 94, halogenfrei.

Klemmhöhe 9 mm - mit Distanzstück 13 mm.

Befestigungsloch 6 mm Ø.

2034 pour max.10 câbles NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>




PA polyamide

### Données sources

Référence	2205041
Désignation 1	Crampons pour câbles
Fabricant	OBO
Dimension	2x5 NYM3x1,5
Coloris	gris clair ; RAL 7035
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Pièces
Poids	1,169 kg
Unité de poids	kg/100 paires

### Dimensions

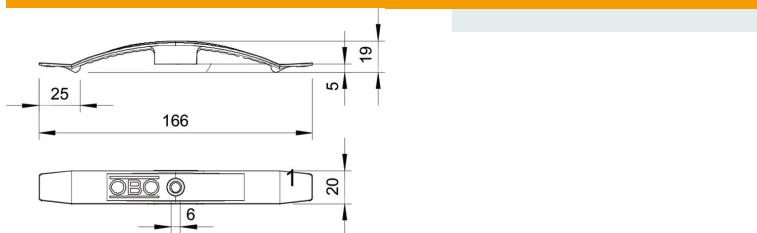

### Caractéristiques techniques

Nombre de câbles NYM 3 x 1,5	10
Version ignifuge	non
Maintien en fonction	non
Sans halogène	oui
Avec cheville	non