

Fiche technique

Crampons pour 10 câbles

Référence: 2204010



Le crampon pour câble en métal est sans halogène et sans charge thermique. Il offre une résistance mécanique élevée, même en cas d'incendie. Le crampon pour câble est autorisé comme variante spécifique pour les câbles de sécurité de fonctionnement électrique selon la norme DIN 4102 partie 12. Dans le cas de crampons de câbles, l'entretoise 2033 D 15 x 3 G (à commander séparément) augmente la hauteur de serrage de 10 à 13 mm. Le crampon de câble est approprié pour un montage coupe-feu au-dessus de faux plafonds coupe-feu selon DIN 4102.




A2	Acier, inoxydable 1.4310
2B	nu, traité

Données sources

Référence	2204010
Type	2034 M A2
Désignation 1	Crampons pour câbles
Fabricant	OBO
Dimension	2x5 NYM3x1,5
Matériau	Acier, inoxydable 1.4310
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Pièces
Poids	1,86 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1268 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions

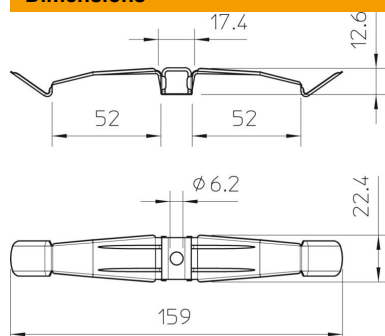

Fiche technique

Crampons pour 10 câbles

Référence: 2204010



Caractéristiques techniques

Nombre de câbles NYM 3 x 1,5	10
Version ignifuge	non
Maintien en fonction	oui
Sans halogène	oui
Avec cheville	non