

Fiche technique

Collier à frapper, gris clair

Référence: 2251256



Collier en série sans parties métalliques, donc sans corrosion ;  
Application : encliqueter le collier dans le rail profilé, fixer par un coup de marteau.  
Convient également aux rails avec ouverture de 11 à 12 mm.



PS

 polystyrène

Données sources	
Référence	2251256
Type	2047 5-25 LGR
Désignation 1	Collier à frapper
Fabricant	OBO
Dimension	5-25mm
Coloris	gris clair
Matériau	polystyrène
Unité d'emballage minimale	100
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,32 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,012 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

Collier à frapper, gris clair

Référence: 2251256



## Dimensions

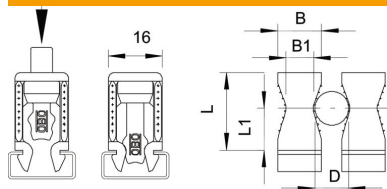

Cote A	16 mm
Cote B	13 mm
Cote B1	8 mm
Dimension H	23 mm
Cote H1	12,5 mm

## Caractéristiques techniques

Nombre de câbles/tubes	1
Modèle	à deux pattes
Type de fixation	Fixation de rail
Pour rail avec largeur de fente (avec intervalle) max.	12 mm
Pour rail avec largeur de fente (avec intervalle) min.	11 mm
Convient pour les espaces coupe-feu	non
Sans halogène	oui
Avec gaine en matière plastique	non
Résistant aux chocs	oui
Plage de serrage D max.	25 mm
Plage de serrage D min.	5 mm
Résistant aux UV	non