

Technische fiche

Beugelklem, 1-voudig kunststof drukstuk, FT

Artikelnummer: 1169289



Geschikt voor platte hoek- en U-ijzers met een materiaaldikte van 4-12 mm.
Klem en schroef van thermisch verzinkt staal.
Drukwand van polypropyleen, halogeenvrij, lichtgrijs RAL 7035.
Uitvoering met aangelaste moer en/of borgmoer voor de toepassing onder zware omstandigheden en bij blootstelling aan trillingen op aanvraag!



St Staal
FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1169289
Type	2056F 28 FT
Omschrijving 1	Beugelklem
Fabrikant	OBO
Dimensie	22-28mm
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	6 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Beugelklem, 1-voudig kunststof drukstuk, FT



Artikelnummer: 1169289



Afmetingen

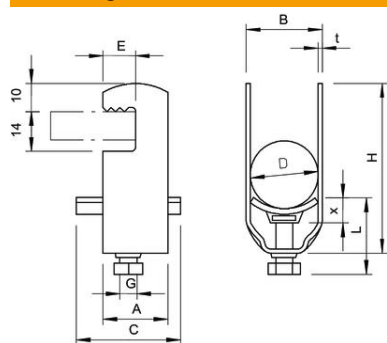

Maat A	23 mm
Maat B	33 mm
Maat C	34 mm
Afmeting e	13 mm
Afmeting G (mm)	M6
Afm. H	60 mm
Maat L	34 mm
Maat t	2 mm
Maat x	5 mm

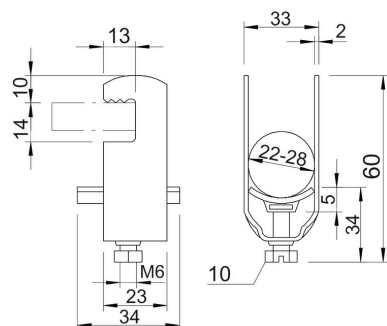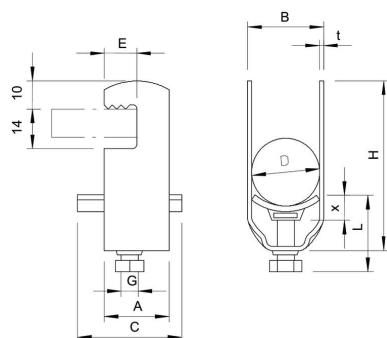

Technische fiche

Beugelklem, 1-voudig kunststof drukstuk, FT

Artikelnummer: 1169289



Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
voor 1 kabel H	60 mm
voor 1 kabel L	34
voor 2 kabels H	90 mm
voor 2 kabels L	47 mm
voor 3 kabels H	120 mm
voor 3 kabels L	47 mm
voor buisdiameter max.	25 mm
voor buisdiameter min.	25 mm
Halogeenvrij	ja
Max. Aandraaimoment	3 Nm
Met kunststof wand	ja
Met metalen wand	nee
Montagetype	Vlak profiel
slagvast	nee
Spanbereik D max.	28 mm
Spanbereik D min.	22 mm
Extra oppervlak	vuurverzinkt
Extra materiaal	staal
Met contra-fixeerplaatje	nee
Materiaal van het fixeerplaatje	Kunststof
Materiaalkwaliteit van het fixeerplaatje	Polypropyleen