

Technische fiche

Beugelklem, 2-voudige kunststof drukwand

Artikelnummer: 1170228



Geschikt voor platte hoek- en U-ijzers met een materiaaldikte van 4-12 mm.
Klem en schroef van thermisch verzinkt staal.
Drukwand van polypropyleen, halogeenvrij, lichtgrijs RAL 7035.
Uitvoering met aangelaste moer en/of borgmoer voor de toepassing onder zware omstandigheden en bij blootstelling aan trillingen op aanvraag!



St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1170228
Omschrijving 1	Beugelklem
Omschrijving 2	2-voudig
Fabrikant	OBO
Dimensie	16-22mm
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	5,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1111kg COe / 1 Stuk


Technische fiche

Beugelklem, 2-voudige kunststof drukwand

Artikelnummer: 1170228



Afmetingen

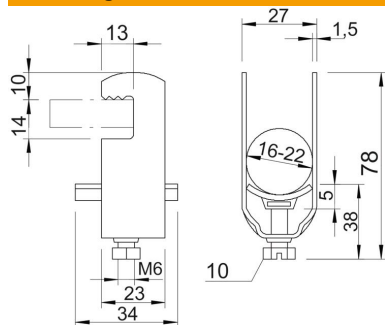

Maat A	23 mm
Maat B	27 mm
Maat C	34 mm
Afmeting e	13 mm
Afmeting G (mm)	M6
Afm. H	78 mm
Maat L	38 mm
Maat t	1,5 mm
Maat x	5 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	2
voor 1 kabel H	54 mm
voor 1 kabel L	25
voor 2 kabels H	78 mm
voor 2 kabels L	38 mm
voor 3 kabels H	102 mm
voor 3 kabels L	38 mm
voor buisdiameter max.	20 mm
voor buisdiameter min.	20 mm
Halogeenvrij	ja
Max. Aandraaimoment	3 Nm
Met kunststof wand	ja
Met metalen wand	nee
Montagetype	Vlak profiel
slagvast	nee
Spanbereik D max.	22 mm
Spanbereik D min.	16 mm
Extra oppervlak	vuurverzinkt
Extra materiaal	staal
Met contra-fixeerplaatje	nee
Materiaal van het fixeerplaatje	Kunststof
Materiaalkwaliteit van het fixeerplaatje	Polypropyleen