

Technische fiche

Beugelklem, 2-voudige kunststof drukwand

Artikelnummer: 1170465



Geschikt voor platte hoek- en U-ijzers met een materiaaldikte van 4-12 mm.
Klem en schroef van thermisch verzinkt staal.
Drukwand van polypropyleen, halogeenvrij, lichtgrijs RAL 7035.
Uitvoering met aangelaste moer en/of borgmoer voor de toepassing onder zware omstandigheden en bij blootstelling aan trillingen op aanvraag!



St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1170465
Omschrijving 1	Beugelklem
Omschrijving 2	2-voudig
Fabrikant	OBO
Dimensie	40-46mm
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	12,05 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,3444 kg COe / 1 Stuk


Technische fiche

Beugelklem, 2-voudige kunststof drukwand

Artikelnummer: 1170465



Afmetingen

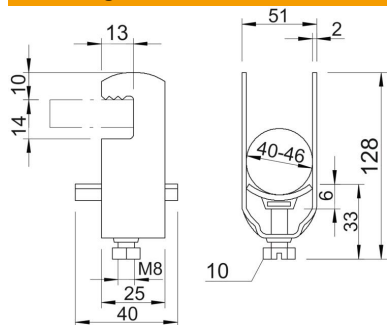

Maat A	25 mm
Maat B	51 mm
Maat C	40 mm
Afmeting e	13 mm
Afmeting G (mm)	M8
Afm. H	128 mm
Maat L	33 mm
Maat t	2 mm
Maat x	6 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	2
voor 1 kabel H	80 mm
voor 1 kabel L	26
voor 2 kabels H	128 mm
voor 2 kabels L	33 mm
voor 3 kabels H	177 mm
voor 3 kabels L	45 mm
voor buisdiameter max.	40 mm
voor buisdiameter min.	40 mm
Halogeenvrij	ja
Max. Aandraaimoment	5 Nm
Met kunststof wand	ja
Met metalen wand	nee
Montagetype	Vlak profiel
slagvast	nee
Spanbereik D max.	46 mm
Spanbereik D min.	40 mm
Extra oppervlak	vuurverzinkt
Extra materiaal	staal
Met contra-fixeerplaatje	nee
Materiaal van het fixeerplaatje	Kunststof
Materiaalkwaliteit van het fixeerplaatje	Polypropyleen