

# Technische fiche

## Beugelklem, 2-voudige kunststof drukwand

Artikelnummer: 1170511



Geschikt voor platte hoek- en U-ijzers met een materiaaldikte van 4-12 mm.  
Klem en schroef van thermisch verzinkt staal.  
Drukwand van polypropyleen, halogeenvrij, lichtgrijs RAL 7035.  
Uitvoering met aangelaste moer en/of borgmoer voor de toepassing onder zware omstandigheden en bij blootstelling aan trillingen op aanvraag!



|    |                    |
|----|--------------------|
| St | Staal              |
| FT | thermisch verzinkt |

### Stamgegevens

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                          | 1170511                |
| Omschrijving 1                         | Beugelklem             |
| Omschrijving 2                         | 2-voudig               |
| Fabrikant                              | OBO                    |
| Dimensie                               | 46-52mm                |
| Materiaal                              | staal                  |
| Oppervlak                              | thermisch verzinkt     |
| Oppervlaktenorm                        | DIN EN ISO 1461        |
| Kleinste verkoop-eenheid               | 50                     |
| Eenheid van hoeveelheid                | Stuk                   |
| Gewicht                                | 16,6 kg                |
| Eenheid gewicht                        | kg/100 paar            |
| CO-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,3525 kg COe / 1 Stuk |


# Technische fiche

## Beugelklem, 2-voudige kunststof drukwand

Artikelnummer: 1170511



### Afmetingen

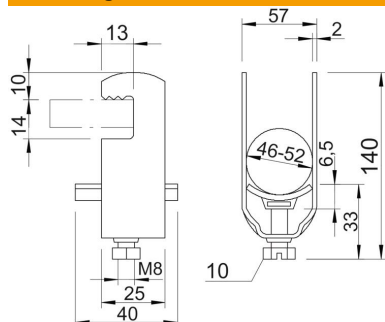

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Maat A          | 25 mm  |
| Maat B          | 57 mm  |
| Maat C          | 40 mm  |
| Afmeting e      | 13 mm  |
| Afmeting G (mm) | M8     |
| Afm. H          | 140 mm |
| Maat L          | 33 mm  |
| Maat t          | 2 mm   |
| Maat x          | 6,5 mm |

### Technische gegevens

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Aantal kabels/ buizen                    | 2             |
| voor 1 kabel H                           | 86 mm         |
| voor 1 kabel L                           | 26            |
| voor 2 kabels H                          | 140 mm        |
| voor 2 kabels L                          | 33 mm         |
| voor buisdiameter max.                   | 50 mm         |
| voor buisdiameter min.                   | 50 mm         |
| Halogeenvrij                             | ja            |
| Max. Aandraaimoment                      | 5 Nm          |
| Met kunststof wand                       | ja            |
| Met metalen wand                         | nee           |
| Montagetype                              | Vlak profiel  |
| slagvast                                 | nee           |
| Spanbereik D max.                        | 52 mm         |
| Spanbereik D min.                        | 46 mm         |
| Extra oppervlak                          | vuurverzinkt  |
| Extra materiaal                          | staal         |
| Met contra-fixeerplaatje                 | nee           |
| Materiaal van het fixeerplaatje          | Kunststof     |
| Materiaalkwaliteit van het fixeerplaatje | Polypropyleen |