

Fiche technique

Bride de fixation rapide, plaque de pression simple en matière plastique, FT

Référence: 1169521



Compatible avec les aciers plats, à cornière et en U d'une épaisseur de matériau de 4 à 12 mm.

Pince et vis en acier galvanisé à chaud.

Plaque de pression en polypropylène, sans halogène, couleur gris clair RAL 7035.

Modèle avec écrou à souder et/ou contre-écrou destiné à une utilisation dans des conditions difficiles et nécessitant et résistance aux secousses sur demande!



St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données sources


Référence	1169521
Type	2056F 52 FT
Désignation 1	Bride de fixation BBS
Fabricant	OBO
Dimension	46-52mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	100
Unité de mesure	Pièces
Poids	9,2 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique

Bride de fixation rapide, plaque de pression simple en matière plastique, FT
Référence: 1169521

OBO
BETTERMANN

Dimensions

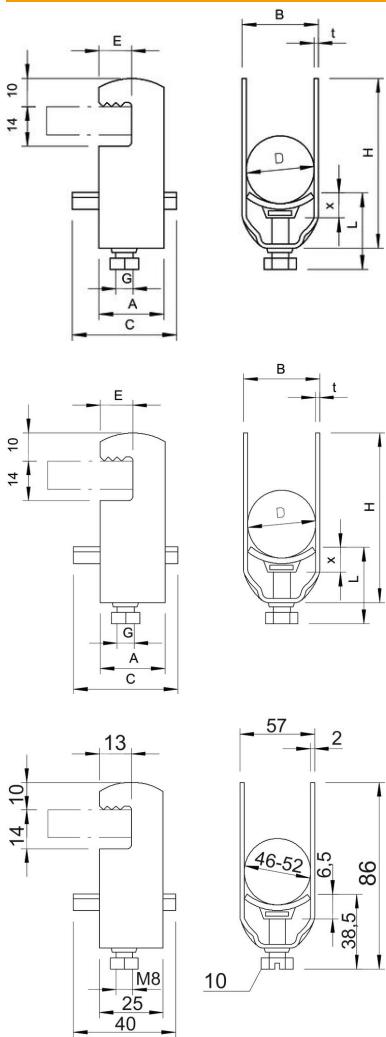

Cote A	25 mm
Cote B	57 mm
Cote C	40 mm
Dimension E	13 mm
Dimension G (mm)	M8
Dimension H	86 mm
Cote L	38,5 mm
Cote t	2 mm
Cote x	6,5 mm

Fiche technique

Bride de fixation rapide, plaque de pression simple en matière plastique, FT

Référence: 1169521



Caractéristiques techniques

Nombre de câbles/tubes	1
pour 1 câble H	86 mm
pour 1 câble L	38,5
pour 2 câbles H	140 mm
pour 2 câbles L	45,5 mm
pour diamètre de tube max.	50 mm
pour diamètre de tube min.	50 mm
Sans halogène	oui
Max. Couple de serrage	5 Nm
Avec patin de pression en plastique	oui
Avec patin de pression métallique	non
Type de montage	Profilé plat
Résistant aux chocs	non
Plage de serrage D max.	52 mm
Plage de serrage D min.	46 mm
Supplément surface	galvanisé à chaud
Supplément matériau	acier
Avec contre-plaque	non
Matériau de la plaque	Plastique
Qualité du matériau de la plaque	Polypropylène