

Technische fiche

Beugelklem, 1-voudig kunststof drukstuk, FT

Artikelnummer: 1169521



Geschikt voor platte hoek- en U-ijzers met een materiaaldikte van 4-12 mm.
Klem en schroef van thermisch verzinkt staal.
Drukwand van polypropyleen, halogeenvrij, lichtgrijs RAL 7035.
Uitvoering met aangelaste moer en/of borgmoer voor de toepassing onder zware omstandigheden en bij blootstelling aan trillingen op aanvraag!



St Staal
FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1169521
Type	2056F 52 FT
Omschrijving 1	Beugelklem
Fabrikant	OBO
Dimensie	46-52mm
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	9,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Beugelklem, 1-voudig kunststof drukstuk, FT



Artikelnummer: 1169521



Afmetingen

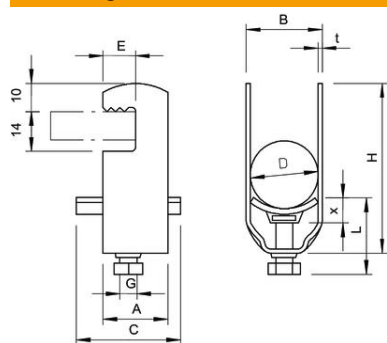

Maat A	25 mm
Maat B	57 mm
Maat C	40 mm
Afmeting e	13 mm
Afmeting G (mm)	M8
Afm. H	86 mm
Maat L	38,5 mm
Maat t	2 mm
Maat x	6,5 mm

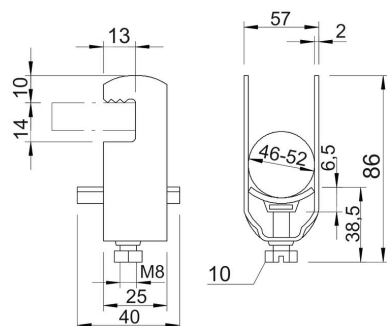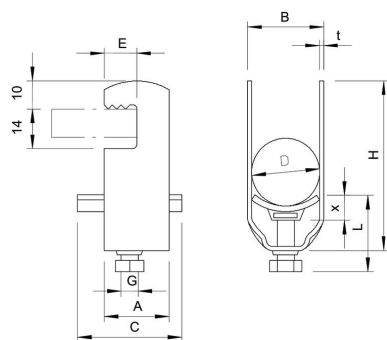

Technische fiche

Beugelklem, 1-voudig kunststof drukstuk, FT

Artikelnummer: 1169521



Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
voor 1 kabel H	86 mm
voor 1 kabel L	38,5
voor 2 kabels H	140 mm
voor 2 kabels L	45,5 mm
voor buisdiameter max.	50 mm
voor buisdiameter min.	50 mm
Halogeenvrij	ja
Max. Aandraaimoment	5 Nm
Met kunststof wand	ja
Met metalen wand	nee
Montagetype	Vlak profiel
slagvast	nee
Spanbereik D max.	52 mm
Spanbereik D min.	46 mm
Extra oppervlak	vuurverzinkt
Extra materiaal	staal
Met contra-fixeerplaatje	nee
Materiaal van het fixeerplaatje	Kunststof
Materiaalkwaliteit van het fixeerplaatje	Polypropyleen