

Technische fiche

Beugelklem, 1-voudig kunststof drukstuk, FT

Artikelnummer: 1175211



Geschikt voor alle C-profielrails met 18 mm en 22 mm sleufbreedte.

Drukwand van polypropyleen, halogeenvrij, kleur lichtgrijs RAL 7035.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1175211
Type	2056U 22 FT
Omschrijving 1	Beugelklem
Fabrikant	OBO
Dimensie	16-22mm
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	3,223 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Beugelklem, 1-voudig kunststof drukstuk, FT



Artikelnummer: 1175211



Afmetingen

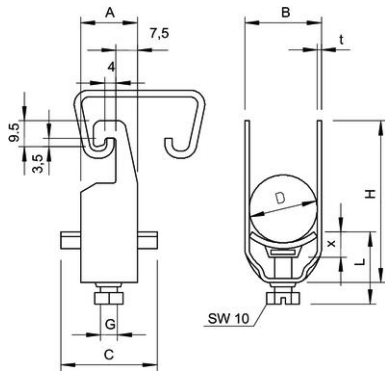

Maat A	20 mm
Maat B	27 mm
Maat C	34 mm
Afmeting G (mm)	M6
Afm. H	53 mm
Maat L	34 mm
Maat t	1,5 mm
Maat x	5 mm

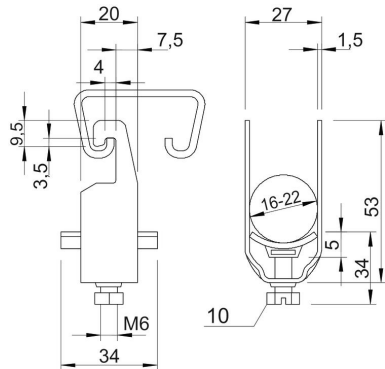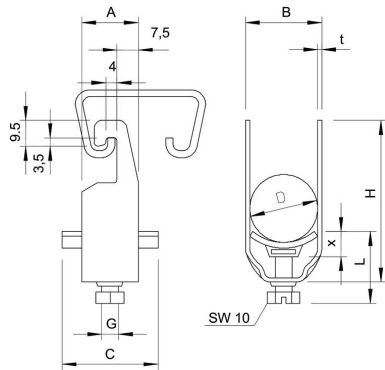

Technische fiche

Beugelklem, 1-voudig kunststof drukstuk, FT

Artikelnummer: 1175211



Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
voor 1 kabel H	53 mm
voor 1 kabel L	34
voor 2 kabels H	77 mm
voor 2 kabels L	47 mm
voor 3 kabels H	101 mm
voor 3 kabels L	47 mm
voor buisdiameter max.	20 mm
voor buisdiameter min.	20 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) max.	22 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) mm	18 mm
Halogeenvrij	ja
Max. Aandraaimoment	3 Nm
Met kunststof wand	ja
Met metalen wand	nee
Montagetype	Profielrail
slagvast	nee
Spanbereik D max.	22 mm
Spanbereik D min.	16 mm
Extra oppervlak	vuurverzinkt
Extra materiaal	staal
Met contra-fixeerplaatje	nee
Materiaal van het fixeerplaatje	Kunststof
Materiaalkwaliteit van het fixeerplaatje	Polypropyleen