

Technische fiche

Beugelklem, 2-voudige kunststof drukwand

Artikelnummer: 1176129



Geschikt voor alle C-profielrails met 18 mm en 22 mm sleufbreedte.

Drukwand van polypropyleen, halogeen vrij, kleur lichtgrijs RAL 7035.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1176129
Omschrijving 1	Beugelklem
Omschrijving 2	2-voudig
Fabrikant	OBO
Dimensie	8-12mm
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	2,85 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0722 kg COe / 1 Stuk


Technische fiche

Beugelklem, 2-voudige kunststof drukwand

Artikelnummer: 1176129



Afmetingen

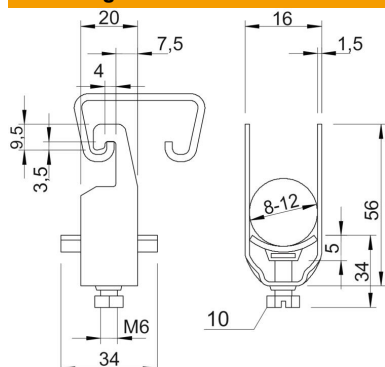

Maat A	20 mm
Maat B	16 mm
Maat C	34 mm
Afmeting G (mm)	M6
Afm. H	56 mm
Maat L	34 mm
Maat t	1,5 mm
Maat x	5 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	2
voor 1 kabel H	42 mm
voor 1 kabel L	34
voor 2 kabels H	56 mm
voor 2 kabels L	34 mm
voor 3 kabels H	70 mm
voor 3 kabels L	47 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) max.	22 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) mm	18 mm
Halogeenvrij	ja
Max. Aandraaimoment	3 Nm
Met kunststof wand	ja
Met metalen wand	nee
Montagetype	Profielrail
slagvast	nee
Spanbereik D max.	12 mm
Spanbereik D min.	8 mm
Extra oppervlak	vuurverzinkt
Extra materiaal	staal
Met contra-fixeerplaatje	nee
Materiaal van het fixeerplaatje	Kunststof
Materiaalkwaliteit van het fixeerplaatje	Polypropyleen