

Fiche technique

Bride de fixation rapide, plaque de pression double en matière plastique

Référence: 1176285



Convient à tous les rails profilés en C d'une ouverture de 18 et 22 mm.

Plaque de pression en polypropylène, sans halogène, couleur gris clair RAL 7035.



St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données sources

Référence	1176285
Désignation 1	Bride de fixation BBS
Désignation 2	double
Fabricant	OBO
Dimension	22-28mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Pièces
Poids	6,94 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO (GWP) du berceau à la porte	0,1392 kg CO ₂ / 1 Pièce


Fiche technique

Bride de fixation rapide, plaque de pression double en matière plastique

Référence: 1176285

OBO
BETTERMANN

Dimensions

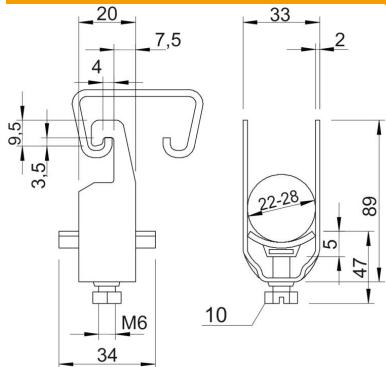

Cote A	20 mm
Cote B	33 mm
Cote C	34 mm
Dimension G (mm)	M6
Dimension H	89 mm
Cote L	47 mm
Cote t	2 mm
Cote x	5 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de câbles/tubes	2
pour 1 câble H	59 mm
pour 1 câble L	34
pour 2 câbles H	89 mm
pour 2 câbles L	47 mm
pour 3 câbles H	119 mm
pour 3 câbles L	47 mm
pour diamètre de tube max.	25 mm
pour diamètre de tube min.	25 mm
Pour rail avec largeur de fente (avec intervalle) max.	22 mm
Pour rail avec largeur de fente (avec intervalle) min.	18 mm
Sans halogène	oui
Max. Couple de serrage	3 Nm
Avec patin de pression en plastique	oui
Avec patin de pression métallique	non
Type de montage	Rail profilé
Résistant aux chocs	non
Plage de serrage D max.	28 mm
Plage de serrage D min.	22 mm
Supplément surface	galvanisé à chaud
Supplément matériau	acier
Avec contre-plaque	non
Matériau de la plaque	Plastique
Qualité du matériau de la plaque	Polypropylène