

Fiche technique

Bride de fixation rapide, plaque de pression simple en matière plastique, ALU

Référence: 1184482



Convient à tous les rails profilés en C d'une ouverture de 18 et 22 mm.



Plaque de pression en polypropylène, sans halogène, couleur gris clair RAL 7035.

Les brides de fixation rapide 2056/U ALU sont adaptées, dans leur variante pour 1 câble d'après la norme VDE 0298-1, à la pose unique de câbles unifilaires dans des réseaux triphasés, puisqu'il n'existe pas de circuit magnétique fermé dans ce cas. Il faut cependant prendre en compte de la faible résistance mécanique des brides en aluminium en cas de court-circuit, en d'autres termes: la distance entre les brides doit être plus étroit que possible dans le sens longitudinal, éspacement latéral entre les câbles doit être suffisant.



Alu aluminium

Données sources

Référence	1184482
Type	2056U 52 ALU
Désignation 1	Bride de fixation BBS
Fabricant	OBO
Dimension	46-52mm
Matériau	aluminium
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Pièces
Poids	3,95 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Bride de fixation rapide, plaque de pression simple en matière plastique, ALU

Référence: 1184482

OBO
BETTERMANN

Dimensions

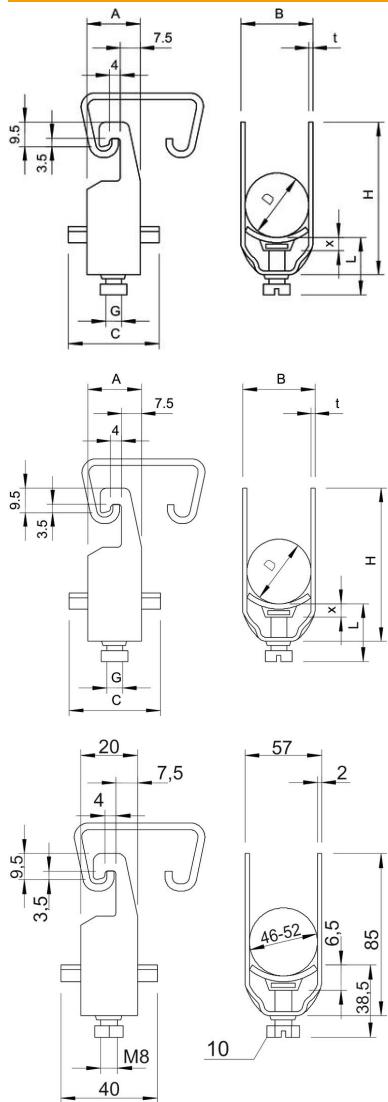

Cote A	20 mm
Cote B	57 mm
Cote C	40 mm
Dimension G (mm)	M8
Dimension H	85 mm
Cote L	38,5 mm
Cote t	2 mm
Cote x	6,5 mm

Fiche technique

Bride de fixation rapide, plaque de pression simple en matière plastique, ALU

Référence: 1184482



Caractéristiques techniques

Nombre de câbles/tubes	1
pour 1 câble H	85 mm
pour 1 câble L	38,5
pour diamètre de tube max.	50 mm
pour diamètre de tube min.	50 mm
Pour rail avec largeur de fente (avec intervalle) max.	22 mm
Pour rail avec largeur de fente (avec intervalle) min.	18 mm
Sans halogène	oui
Max. Couple de serrage	2 Nm
Avec patin de pression en plastique	oui
Avec patin de pression métallique	non
Type de montage	Rail profilé
Résistant aux chocs	non
Plage de serrage D max.	52 mm
Plage de serrage D min.	46 mm
Supplément surface	non traité
Supplément matériau	aluminium
Avec contre-plaque	non
Matériau de la plaque	Plastique
Qualité du matériau de la plaque	Polypropylène