

Technische fiche

Beugelklem, 1-voudige kunststof drukwand ALU

Artikelnummer: 1184504



Geschikt voor alle C-profielrails met 18 mm en 22 mm sleufbreedte.

Drukwand van polypropyleen, halogeenvrij, kleur lichtgrijs RAL 7035. De beugelklemmen 2056/U ALU zijn in de uitvoering voor 1 kabel volgens VDE 0298-1 geschikt voor de afzonderlijke installatie van eenaderige kabels in driefasige netwerken, omdat hier geen sprake is van een gesloten ferromagnetische kring. Er dient echter rekening te worden gehouden met de lagere mechanische sterkte van de aluminiumklemmen in geval van kortsluiting, d.w.z.: zo klein mogelijke klemafstand in de lengterichting, voldoende zijdelingse afstand tussen de kabels.



Alu Aluminium

Stamgegevens

Artikelnummer	1184504
Type	2056U 64 ALU
Omschrijving 1	Beugelklem
Fabrikant	OBO
Dimensie	58-64mm
Materiaal	aluminium
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	5,25 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Beugelklem, 1-voudige kunststof drukwand ALU

Artikelnummer: 1184504



Afmetingen

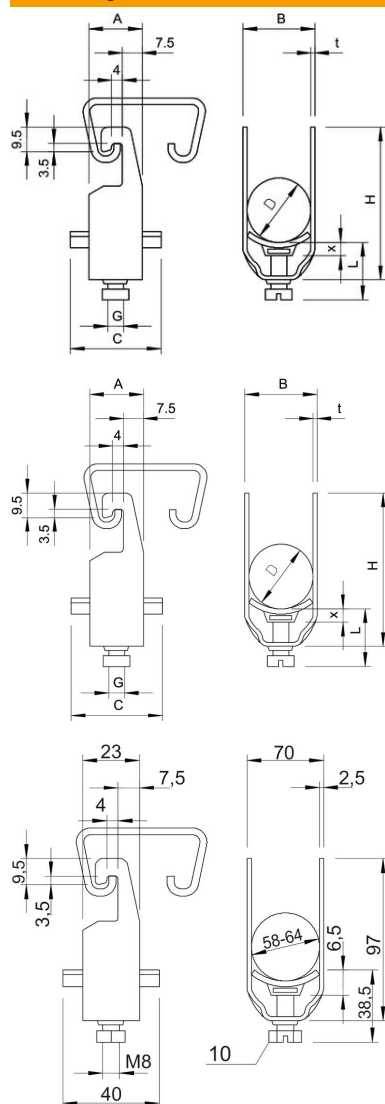

Maat A	23 mm
Maat B	70 mm
Maat C	40 mm
Afmeting G (mm)	M8
Afm. H	103 mm
Maat L	38,5 mm
Maat t	2,5 mm
Maat x	6,5 mm

Technische fiche

Beugelklem, 1-voudige kunststof drukwand ALU

Artikelnummer: 1184504



Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
voor 1 kabel H	97 mm
voor 1 kabel L	38,5
voor buisdiameter max.	63 mm
voor buisdiameter min.	63 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) max.	22 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) mm	18 mm
Halogeenvrij	ja
Max. Aandraaimoment	2 Nm
Met kunststof wand	ja
Met metalen wand	nee
Montagetype	Profielrail
slagvast	nee
Spanbereik D max.	64 mm
Spanbereik D min.	58 mm
Extra oppervlak	onbehandeld
Extra materiaal	aluminium
Met contra-fixeerplaatje	nee
Materiaal van het fixeerplaatje	Kunststof
Materiaalkwaliteit van het fixeerplaatje	Polypropyleen