


Fiche technique

Bride de fixation rapide, plaque de pression simple en métal FT

Référence: 1158007



Convient à tous les rails profilés en C d'une ouverture de 18 et 22 mm.



St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	1158007
Type	2056U M 12 FT
Désignation 1	Bride de fixation BBS
Désignation 2	avec patin de pression métal
Fabricant	OBO
Dimension	8-12mm
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	100
Unité de quantité	pc
Poids	3,3 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0605 kg COe / 1 Pièce


Fiche technique

Bride de fixation rapide, plaque de pression simple en métal FT

Référence: 1158007



Dimensions

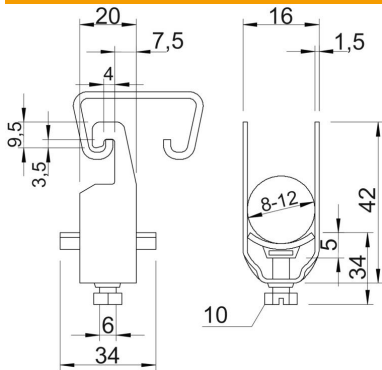

Cote A	20 mm
Cote B	16 mm
Cote C	34 mm
Dimension G (mm)	M6
Dimension H	42 mm
Cote L	34 mm
Cote t	1,5 mm
Cote x	5 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de câbles/tubes	1
Pour rail avec largeur de fente (avec intervalle) max.	22 mm
Pour rail avec largeur de fente (avec intervalle) min.	18 mm
Sans halogène	non
Max. Couple de serrage	3 Nm
Avec gouttière en plastique	non
Avec gouttière en métal	oui
Type de montage	Rail profilé
Anti-chocs	non
Plage de serrage D max.	12 mm
Plage de serrage D min.	8 mm
Supplément surface	galvanisé à chaud
Supplément matériau	Acier
Avec contre-plaque	Non
Matériau de la plaque	Acier