

# Technische fiche

## Beugelklem, 1-voudig metalen drukwand A4

Artikelnummer: 1158219



Geschikt voor alle C-profielrails met 18 mm en 22 mm sleufbreedte.



**A4** Roestvast staal 1.4571

**2B** blank, nabehandeld

### Stamgegevens

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                          | 1158219                |
| Omschrijving 1                         | Beugelklem             |
| Omschrijving 2                         | met metalen drukwand   |
| Fabrikant                              | OBO                    |
| Dimensie                               | 22-28mm                |
| Materiaal                              | Roestvast staal 1.4571 |
| Oppervlak                              | blank, nabehandeld     |
| Oppervlaktenorm                        |                        |
| Kleinste verkoop-eenheid               | 100                    |
| Eenheid van hoeveelheid                | Stuk                   |
| Gewicht                                | 4,93 kg                |
| Eenheid gewicht                        | kg/100 paar            |
| CO-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,3099 kg COe / 1 Stuk |


# Technische fiche

## Beugelklem, 1-voudig metalen drukwand A4

Artikelnummer: 1158219



### Afmetingen

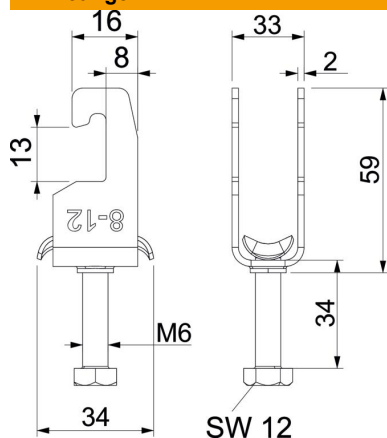

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Maat B          | 33 mm |
| Maat C          | 34 mm |
| Afmeting G (mm) | M6    |
| Afm. H          | 61 mm |
| Maat L          | 22 mm |
| Maat t          | 2 mm  |

### Technische gegevens

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Aantal kabels/ buizen                         | 1               |
| voor buisdiameter max.                        | 25 mm           |
| voor buisdiameter min.                        | 25 mm           |
| voorrail met sleufbreedte (met interval) max. | 22 mm           |
| voorrail met sleufbreedte (met interval) mm   | 18 mm           |
| Halogeenvrij                                  | nee             |
| Max. Aandraaimoment                           | 3 Nm            |
| Met kunststof wand                            | nee             |
| Met metalen wand                              | ja              |
| Montagetype                                   | Profielrail     |
| slagvast                                      | nee             |
| Spanbereik D max.                             | 28 mm           |
| Spanbereik D min.                             | 22 mm           |
| Extra oppervlak                               | onbehandeld     |
| Extra materiaal                               | roestvast staal |
| Met contra-fixeerplaatje                      | nee             |
| Materiaal van het fixeerplaatje               | roestvast staal |
| Materiaalkwaliteit van het fixeerplaatje      | overige         |